
GRUEN

Smart innovation, bathroom inspiration

Sanitär


Duschrinnen, Bodenabläufe, Wandnischen und Eckablagen aus Edelstahl.



BEFLIESBAR
TileLine



DUSCHRINNEN
Pera · Highline · ARTstream



BODENABLÄUFE
PYS · S-Typ



ZUBEHÖR
Wandnischen · Eckablagen

Ausgezeichnetes Design
Wall-In: iF Design Award und Good Design Award (Chicago) · 55 Patente in der Unternehmensgruppe

Warum GRUEN?

IHR PARTNER FÜR BAD UND FLIESE

Entwickler & Hersteller

Entwicklung und Fertigung aus einer Hand – mit kurzen Wegen zu neuen Lösungen.

Design & Inspiration

Modernes, geradliniges Design – im Trend und trotzdem zeitlos.

Smarte Installation

Schneidbar, anpassbar, geprüft sicher – mit Zeitvorteil für das Handwerk.

Premium erreichbar

Hochwertige Produkte zum attraktiven Preis – ein Gewinn für Handwerk und Handel.

Hohe Verfügbarkeit

Pünktliche Lieferung, bei Bedarf innerhalb von 24 Stunden.

Rundumservice

Von der Produktberatung bis zur Projektunterstützung für Planer und Investoren.



SERVICE FÜR DEN HANDEL

Gemeinsam **zum Erfolg.**

Persönlicher Außendienst
Beratung vor Ort, Schulungen für Ihr Verkaufsteam und Ihre Verarbeiter.

Muster & Verkaufshilfen
Displays, Aufsteller und Muster für Ihre Ausstellung – siehe Seite 26.

Projektgeschäft
Angebote, Ausschreibungstexte und Lösungen für Objekte und Investoren.

Klare Konditionen
Transparente Konditionen für alle Artikel – für Handel und Kunde.

WANDABLÄUFE

Wall-In Nomina	4
Wall-In Imperia	6

BODENABLÄUFE

PYS · S-Typ	18
Sperrwasser & Siphons	20
Zubehör & Ersatzteile	21

DUSCHRINNEN

Pera	8
TileLine	10
Highline	12
ARTstream	14
Prodiline	16

ZUBEHÖR

Eckablage	22
Wandnische Cove	24

UNTERNEHMEN & SERVICE

Das Unternehmen	3
Verkaufshilfen	26
Service & Kontakt	27

Das Unternehmen



GRUEN Bausysteme GmbH · Lager und Vertrieb in Bad Liebenzell

DIE GRUEN STORY

Design. Engineering. Manufacturing.

Die Geschichte von GRUEN ist geprägt von Innovationsgeist, industrieller Erfahrung und der Leidenschaft, bestehende Lösungen immer wieder neu zu denken. Der Markenname ist eine Hommage an den Erfinder Henry Gruen, der schon Mitte des 20. Jahrhunderts Ideen für die Badtechnik verfolgte – mit Funktionalität, durchdachtem Design und einfacher Installation im Mittelpunkt.

Heute vereint GRUEN Design, Engineering und Fertigung in einem ganzheitlichen Entwicklungsansatz – mit akkreditiertem Designzentrum, eigener Forschung und Entwicklung sowie 55 Patenten. Von Entwässerungssystemen über Duschrinnen bis zu funktionalen Badaccessoires entstehen Lösungen für moderne Badezimmer.

Zertifikate & Auszeichnungen

Kiwa abP	Prüfzeugnis Verbundabdichtung · GRUEN smart sealing system
TÜV Rheinland	Prüfbericht nach EN 1253-1
CE	CE-Zertifikat
ISO	9001 · 14001 · 45001 · 10002
iF Design Award	Wall-In



Entwicklung und Produktion der Unternehmensgruppe



Lager Deutschland



Standardlängen ab Lager lieferbar

Europa & USA
Deutschland, Europa, USA

55 Patente
in der Unternehmensgruppe

40+ Länder
Marktpräsenz weltweit

7 Preise
für Produktdesign, u. a. iF Design Award

GRUEN WANDABLAUF · PATENTIERT

Wall-In Nomina

Ihre Fliese, bis an die Wand.

- Abdeckung befliesbar oder in vier gebürsteten Oberflächen
- Auf Maß bis 160 cm, vor Ort kürzbar bis 30 cm
- Ablaufkörper in der Vorwand, der Duschboden bleibt frei
- Dichtmanschette werkseitig angebracht, abP-geprüft

DN 50	0,80 l/s	60–125 mm	30–160 cm
Abgang, mit Geruchsverschluss	Ablaufleistung · 48 l/min	Aufbauhöhe	Länge auf Maß, kürzbar bis 30 cm

ABLAUF


Ablaufkörper in der Vorwand, Abgang DN 50 mit Geruchsverschluss. Siphon von vorn zugänglich, Haarsieb herausnehmbar.

ABDICHTUNG

Dichtmanschette werkseitig angebracht, Anschluss an die Verbundabdichtung. abP, EN 1253.


JUSTIERUNG

Patentierter Exzenterflansch für die Feinjustierung; der Ablaufkörper passt sich der Fliesenstärke an.

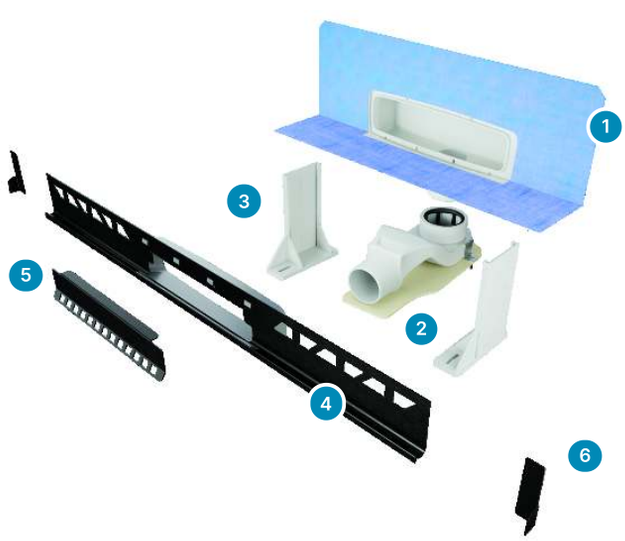

1. Wandeinbaueinheit mit Dichtmanschette
2. Siphon DN 50
3. Höhenversteller
4. Rinne
5. Haarsieb
6. Endkappen

Maßzeichnung & Technische Daten



ET · befliesbar, eigene Fliese




E9 · Anthrazit gebürstet (PVD)




E7 · Bronze gebürstet (PVD)



E4 · Gold gebürstet (PVD)

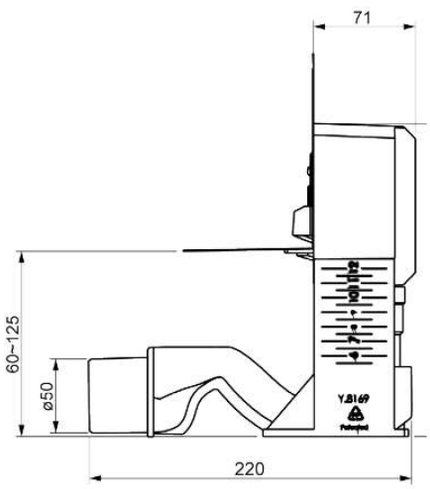

Schnitt · Maße in mm, nicht maßstäblich

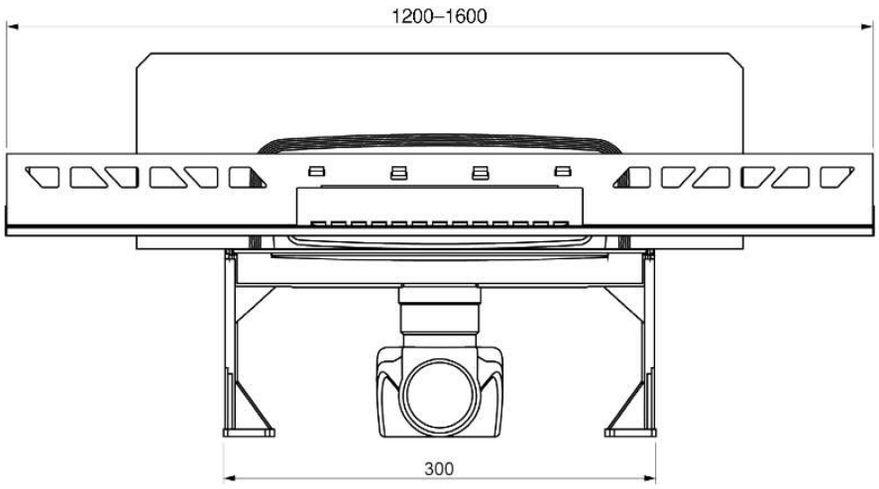

Ansicht

Technische Daten

Material	1.4301 (V2A)
Abdeckung	befliesbar (ET) oder Edelstahl
Länge	auf Maß, 30–160 cm
Kürzbar	vor Ort, bis 30 cm
Aufbauhöhe	60–125 mm
Anschluss	DN 50
Ablaufleistung	0,80 l/s (48 l/min)
Abdichtung	werkseitig, abP
Prüfung	abP, EN 1253

Bestelldaten

Artikelnummer	Länge	Abdeckung
LW9-H24L120E1	120 cm	Edelstahl gebürstet
LW9-H24L120E9	120 cm	Anthrazit gebürstet
LW9-H24L120E7	120 cm	Bronze gebürstet (PVD)
LW9-H24L120E4	120 cm	Gold gebürstet (PVD)
LW9-H24L120ET	120 cm	befliesbar, für die eigene Fliese
LW9-H24L160E1	160 cm	Edelstahl gebürstet
LW9-H24L160E9	160 cm	Anthrazit gebürstet
LW9-H24L160E7	160 cm	Bronze gebürstet (PVD)
LW9-H24L160E4	160 cm	Gold gebürstet (PVD)
LW9-H24L160ET	160 cm	befliesbar, für die eigene Fliese

Jede Länge zwischen 30 und 160 cm auf Maß; Lieferzeit auf Anfrage.



ABLAUFKÖRPER

Sitzt in der Vorwand, Dichtmanschette werkseitig angebracht.

Wall-In Nomina online

Einbau Schritt für Schritt, Downloads, Anfrage
gruen-systems.de/r/k26-wall-in-nomina

GRUEN
Smart innovation, bathroom inspiration

GRUEN WANDABLAUF · PATENTIERT

Wall-In Imperia

Der Ablauf verschwindet in der Wand.

- Der weltweit erste schneidbare Wandablauf
- Ablaufkörper in der Vorwand, der Duschboden bleibt ohne Unterbrechung
- Vollmetall-Abdeckung, vor Ort kürzbar bis 30 cm
- Dichtmanschette werkseitig angebracht, abP-geprüft

iF DESIGN AWARD 2018

DN 50
Abgang, mit Geruchsverschluss

0,80 l/s
Ablaufleistung · 48 l/min

60–125 mm
Aufbauhöhe

30–120 cm
Länge, vor Ort kürzbar bis 30 cm

ABLAUF

Ablaufkörper in der Vorwand, Abgang DN 50 mit Geruchsverschluss. Siphon von vorn zugänglich, Haarsieb herausnehmbar.

ABDICHTUNG

Dichtmanschette werkseitig angebracht, Anschluss an die Verbundabdichtung. abP, EN 1253.

JUSTIERUNG

Patentierter Exzenterflansch für die Feinjustierung; der Ablaufkörper passt sich der Fliesenstärke an.




1. Vollmetall-Abdeckung
2. Haarsieb
3. Rinne
4. Ablaufkörper mit Dichtmanschette
5. Siphon DN 50
6. Höhenversteller
7. Endkappen

Maßzeichnung & Technische Daten



Aufbau · Vollmetall-Abdeckung, Ablaufkörper mit Dichtmanschette in der Vorwand

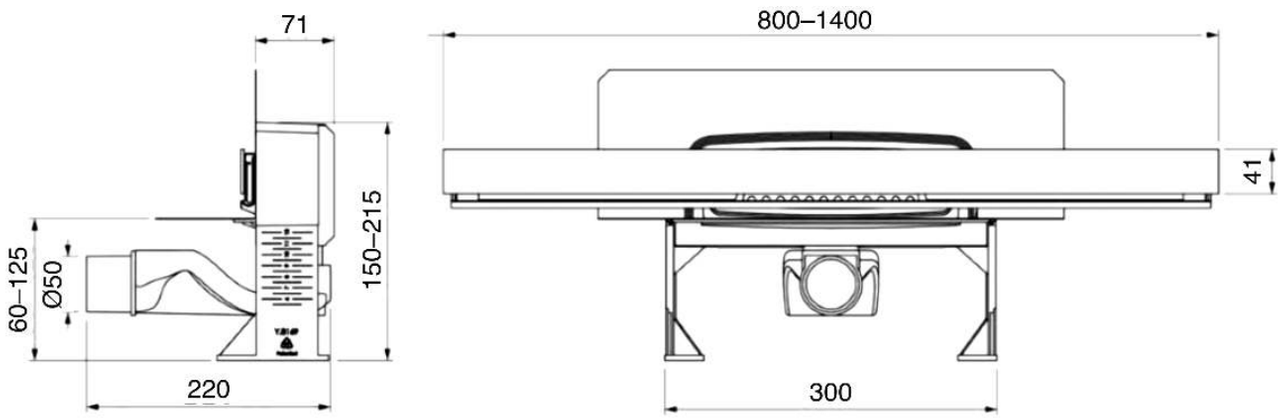

Seitenansicht · Vorderansicht · Maße in mm, nicht maßstäblich

Länge 800–1400

Technische Daten

Material	1.4301 (V2A)
Abdeckung	Vollmetall
Länge	80 · 100 · 120 cm
Kürzbar	vor Ort, bis 30 cm
Aufbauhöhe	60–125 mm
Anschluss	DN 50
Abdichtung	werkseitig, abP
Prüfung	abP, EN 1253

Bestelldaten

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Verfügbarkeit
LW12-H24L80E1	80 cm	Edelstahl gebürstet	Standard
LW12-H24L100E1	100 cm	Edelstahl gebürstet	Standard
LW12-H24L120E1	120 cm	Edelstahl gebürstet	Standard
LW12-H24L120E9	120 cm	Anthrazit gebürstet	Standard
LW12-H24L30E1	30 cm	Edelstahl gebürstet	Projekt
LW12-H24L140E1	140 cm	Edelstahl gebürstet	Projekt

Projekt: nicht ab Lager, Lieferzeit auf Anfrage.



PATENTIERTER EXZENTERFLANSCH

In alle Richtungen verstellbar, passt sich der Fliesenstärke an.

Wall-In Imperia online

Einbau Schritt für Schritt, Downloads, Anfrage

gruen-systems.de/r/k26-wall-in-imperia

GRUEN DUSCHRINNEN

Pera

Offen, elegant, bodengleich.

- Offener Rinnenkörper mit integriertem Gefälle
- Bis 160 cm, vor Ort kürzbar bis auf 32 cm
- Dichtmanschette werkseitig verbunden, abP-geprüft
- Vier Oberflächen: Edelstahl, Anthrazit, Bronze, Gold

DN 50	0,80 l/s	60–100 mm	60–160 cm
Abgang seitlich	Ablaufleistung · 48 l/min	Aufbauhöhe	Länge, kürzbar bis auf 32 cm

ABLAUF


360° drehbarer Ablauftopf, Abgang DN 50 seitlich, mit integriertem Geruchsverschluss. Haarsieb herausnehmbar.

ABDICHTUNG

Dichtmanschette werkseitig wasserdicht angebracht, für Verbundabdichtung geeignet. abP, EN 1253.

WERKSTOFF

Edelstahl 1.4301 (V2A), gebürstet. Offener Wasserlauf ohne Rost und Rahmen.

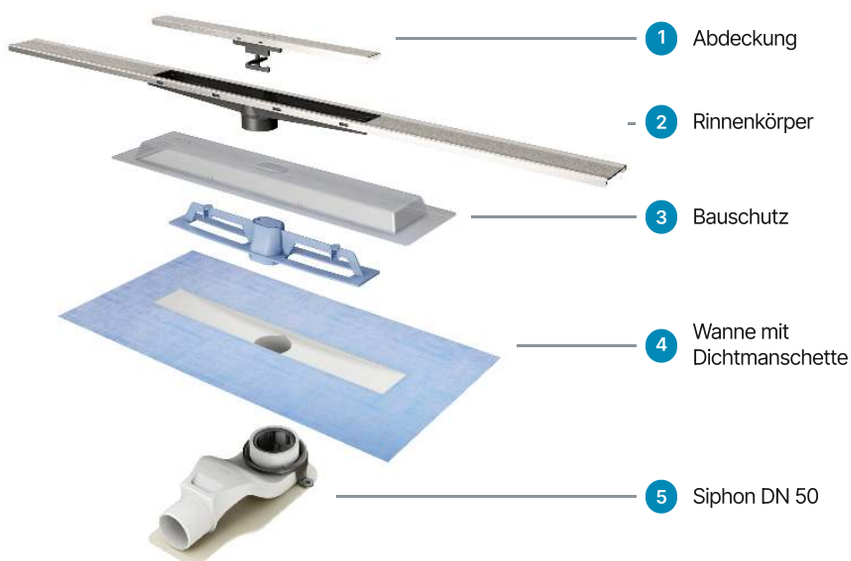


Maßzeichnung & Technische Daten




E1 · Edelstahl gebürstet | **E9** · Anthrazit gebürstet (PVD) | **E7** · Bronze gebürstet (PVD) | **E4** · Gold gebürstet (PVD)

Maße in mm. Aufbauhöhe gemessen ab Oberkante Dichtmanschette. Abbildungen nicht maßstäblich.

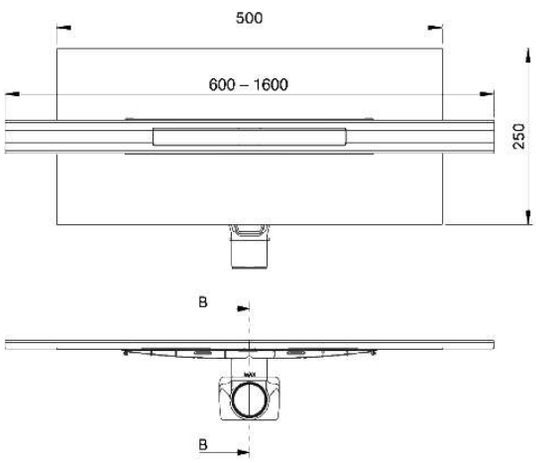

Draufsicht · Ansicht



Schnitt B–B

Technische Daten

Material	1.4301 (V2A)
Länge	60–160 cm, 6 Längen
Kürzbar	bis auf 32 cm
Aufbauhöhe	60–100 mm
Anschluss	DN 50, seitlich
Ablaufleistung	0,80 l/s (48 l/min)
Sperrwasser	25 mm
Ablauftopf	360° drehbar
Abdichtung	werkseitig, abP
Prüfung	abP, EN 1253

Bestelldaten

Länge	E1 · Edelstahl	E9 · Anthrazit (PVD)	E7 · Bronze (PVD)	E4 · Gold (PVD)
60 cm	**LP13-H24L60E1** [1]	–	–	–
80 cm	**LP13-H24L80E1**	**LP13-H24L80E9**	–	–
100 cm	**LP13-H24L100E1**	**LP13-H24L100E9**	–	–
120 cm	**LP13-H24L120E1**	**LP13-H24L120E9**	**LP13-H24L120E7**	**LP13-H24L120E4**
140 cm	**LP13-H24L140E1**	–	–	–
160 cm	**LP13-H24L160E1**	**LP13-H24L160E9**	–	–

[1] Projektausführung, Lieferzeit auf Anfrage. Sonderlängen und weitere Oberflächen auf Anfrage.

Ersatzteile



Y.8245
Haarsieb



Y.8181
Geruchsverschluss, mechanisch



Y.8215.50
Verlängerung



Y.8002
Ablauftopf senkrecht

Weiteres Zubehör und Ersatzteile → Seite 21



REINIGUNG

Abdeckung abheben: freier Zugang zu Ablauf und Haarsieb.

Pera online
Einbau Schritt für Schritt, Downloads, Anfrage
gruen-systems.de/r/k26-pera

GRUEN DUSCHRINNEN

TileLine

Die Rinne, die man nicht sieht.

- Rahmenlos und befliesbar, vollständig im Boden integriert
- Sichtbar bleiben nur zwei schmale Linien
- Dichtmanschette werkseitig verbunden, abP-geprüft
- Wandnaher Einbau

DN 50	0,80 l/s	60–100 mm	120 · 160 cm
Abgang seitlich	Ablaufleistung · 48 l/min	Aufbauhöhe	Länge, vor Ort kürzbar

ABLAUF


Ablaufgehäuse 360° drehbar, Abgang DN 50 seitlich. Revisionsöffnung mit Zugang zum Siphon, Haarsieb ohne Werkzeug herausnehmbar.

ABDICHTUNG


Dichtmanschette und Bauschutzabdeckung werkseitig montiert, für Verbundabdichtung geeignet. abP, EN 1253.

WERKSTOFF

Edelstahl 1.4301 (V2A), 2,8 mm, gebürstet, anthrazit matt PVD-beschichtet. Befliesbar.

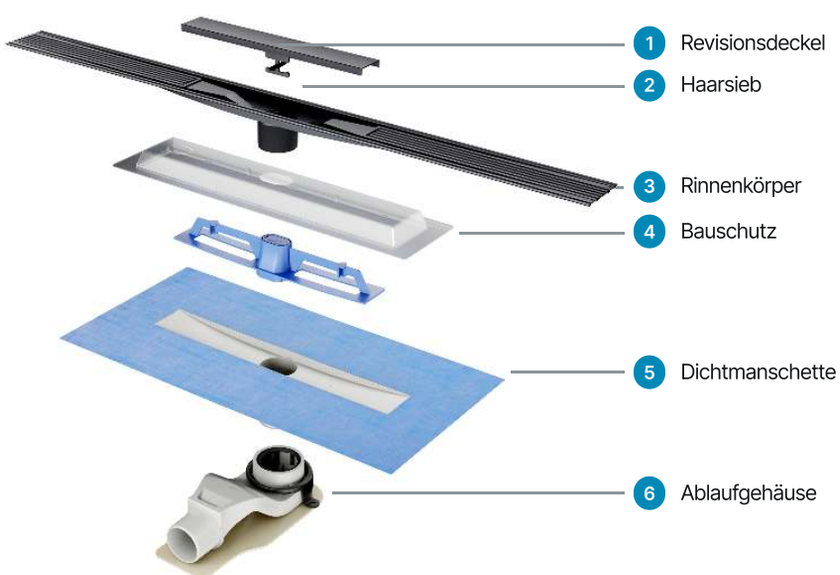


Maßzeichnung & Technische Daten

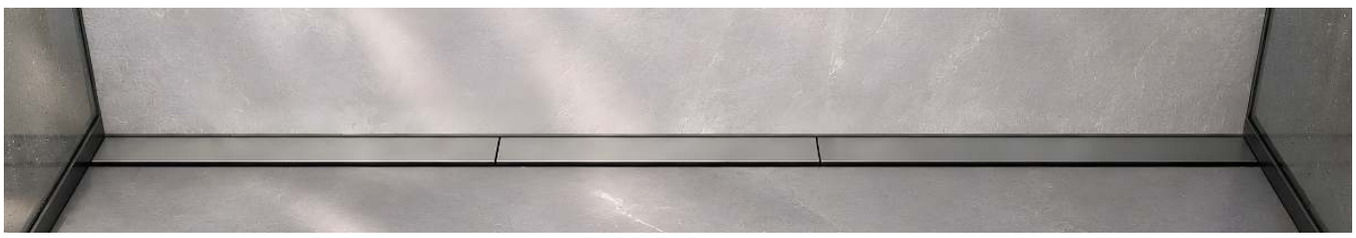

TileLine eingebaut · sichtbar bleiben nur zwei Linien · wandnaher Einbau

Maße in mm. Aufbauhöhe gemessen ab Oberkante Dichtmanschette. Abbildungen nicht maßstäblich.

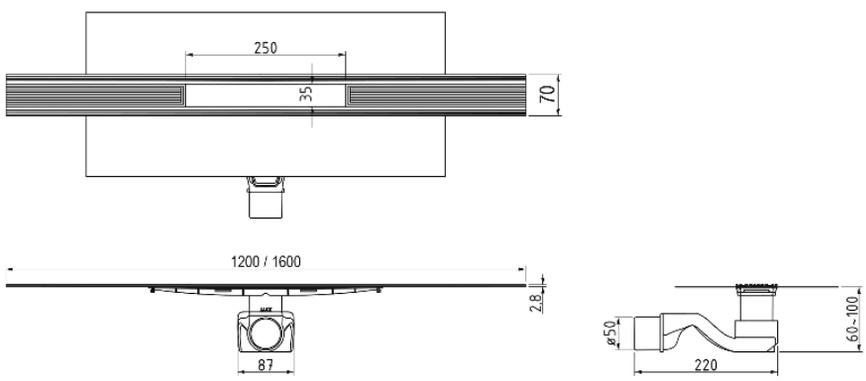

Draufsicht · Ansicht

Technische Daten

Material	1.4301, 2,8 mm
Oberfläche	anthrazit matt, PVD
Länge	120 · 160 cm
Kürzbar	vor Ort
Aufbauhöhe	60–100 mm
Anschluss	DN 50, seitlich
Ablaufleistung	0,80 l/s (48 l/min)
Sperrwasser	25 mm
Ablaufgehäuse	360° drehbar
Abdichtung	werkseitig, abP
Prüfung	abP, EN 1253

Bestelldaten

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Verfügbarkeit
LT16-H24L120E9	120 cm	anthrazit matt, PVD-beschichtet	Standard
LT16-H24L160E9	160 cm	anthrazit matt, PVD-beschichtet	Standard

Ersatzteile



Y.8245
Haarsieb



Y.8181
Geruchsverschluss, mechanisch



Y.8215.50
Verlängerung



Y.8002
Ablauftopf senkrecht

Weiteres Zubehör und Ersatzteile → Seite 21



REVISIONSÖFFNUNG

Fliesenträger abheben: freier Zugang zu Siphon und Haarsieb.

TileLine online
Einbau Schritt für Schritt, Downloads, Anfrage
gruen-systems.de/r/k26-tileline

GRUEN DUSCHRINNEN

Highline

Der Akzent im Boden.

- Edelstahl 1.4301, 3 mm, mit breitem Rahmen
- Dichtmanschette werkseitig verbunden, abP-geprüft
- Seitlicher Abgang DN 50, Aufbauhöhe 60–100 mm
- Für großformatige Fliesen und Naturstein

DN 50
Abgang seitlich

0,80 l/s
Ablaufleistung · 48 l/min

60–100 mm
Aufbauhöhe

60–90 cm
Länge

ABLAUF


360° drehbarer Ablauftopf, Abgang DN 50 seitlich, mit Geruchsverschluss. Haarsieb zum Reinigen herausnehmbar.

ABDICHTUNG


Textile Dichtmanschette werkseitig mit der Kunststoffwanne verbunden, für Verbundabdichtung geeignet. abP, EN 1253.

WERKSTOFF

Edelstahl 1.4301 (V2A), gebürstet. Bei Chlor- oder Meerwasser empfehlen wir 1.4404.

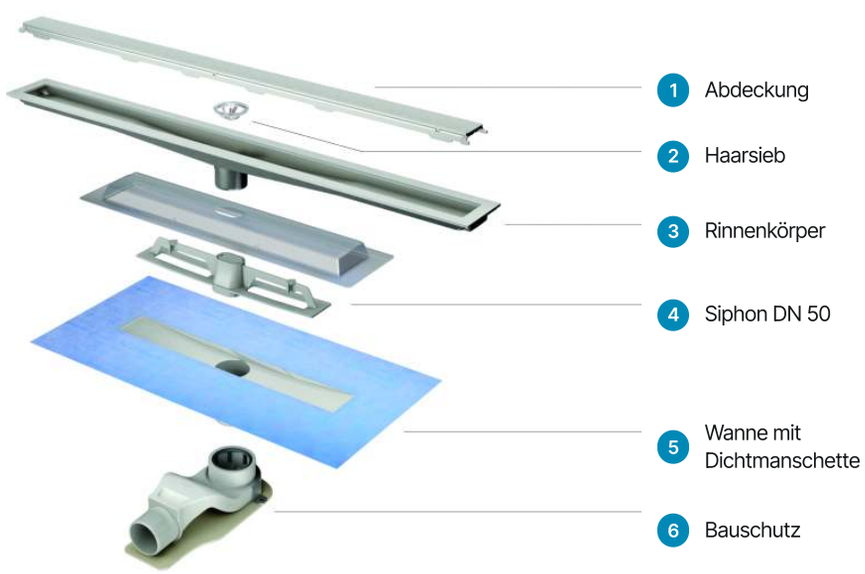


Maßzeichnung & Technische Daten

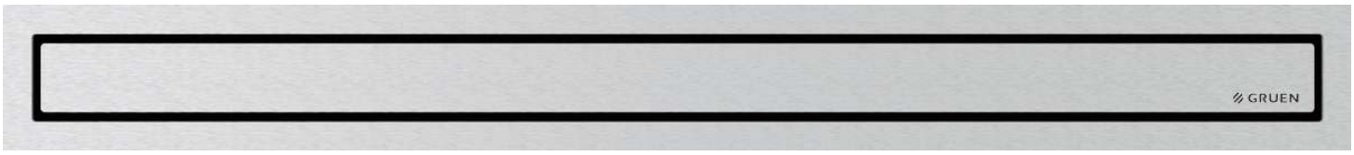


Abdeckung Highline · Edelstahl gebürstet · Draufsicht

Maße in mm. Aufbauhöhe gemessen ab Oberkante Dichtmanschette. Abbildungen nicht maßstäblich.

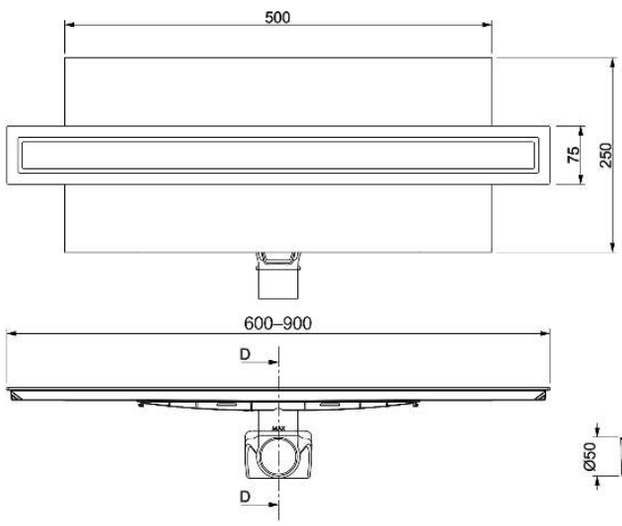

Draufsicht · Ansicht



Schnitt D–D

Technische Daten

Material	1.4301, 3 mm
Oberfläche	gebürstet
Länge	60 · 70 · 80 · 90 cm
Aufbauhöhe	60–100 mm
Anschluss	DN 50, seitlich
Ablaufleistung	0,80 l/s (48 l/min)
Sperrwasser	25 mm
Ablauftopf	360° drehbar
Abdichtung	werkseitig, abP
Prüfung	abP, EN 1253

Bestelldaten

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Verfügbarkeit
LH8-H24L60E1	60 cm	Edelstahl gebürstet	Projektausführung, Lieferzeit auf Anfrage
LH8-H24L70E1	70 cm	Edelstahl gebürstet	Standard
LH8-H24L80E1	80 cm	Edelstahl gebürstet	Standard
LH8-H24L90E1	90 cm	Edelstahl gebürstet	Standard

Ersatzteile



Y.8151
Haarsieb



Y.8181
Geruchsverschluss, mechanisch



Y.8215.50
Verlängerung



Y.8002
Ablauftopf senkrecht

Weiteres Zubehör und Ersatzteile → Seite 21



DETAIL

Massive Abdeckung und Rahmen aus 3 mm Edelstahl.

Highline online
Einbau Schritt für Schritt, Downloads, Anfrage
gruen-systems.de/r/k26-highline

GRUEN
Smart innovation, bathroom inspiration

GRUEN DUSCHRINNEN

ARTstream

Eine Abdeckung, zwei Gesichter.

- Nova: Edelstahlfläche oder befliesbare Mulde, je nach Lage
- Monoblock mit integriertem Gefälle
- Auch direkt an der Wand, vor Ort kürzbar ab 40 cm
- Dichtmanschette werkseitig verbunden, abP-geprüft

2 in 1	0,80 l/s	60–100 mm	80–180 cm
Abdeckung wendbar	Ablaufleistung · 48 l/min	Aufbauhöhe	Länge, kürzbar ab 40 cm

ABLAUF


360° drehbarer Ablauftopf, Abgang DN 50 seitlich, mit Geruchsverschluss. Haarsieb zum Reinigen herausnehmbar.

ABDICHTUNG

Textile Dichtmanschette werkseitig mit der Kunststoffwanne verbunden, für Verbundabdichtung geeignet. abP, EN 1253.

ABDECKUNG

Nova: wendbar, Edelstahl oder befliesbar. Linea: Edelstahl. Beide aus 1.4301 (V2A).

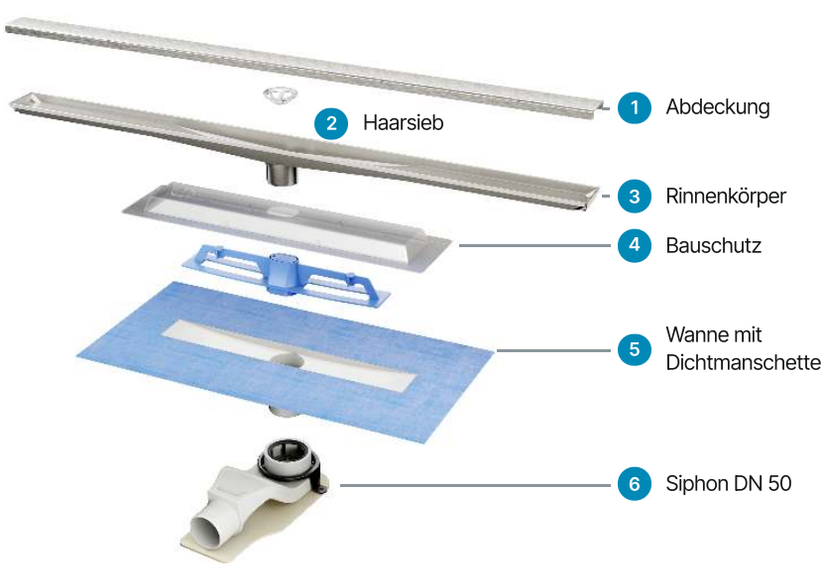



Nova gewendet · befliesbare Mulde

Maßzeichnung & Technische Daten


E1 · Edelstahl gebürstet

E9 · Anthrazit gebürstet


E7 · Bronze (PVD), Projekt

E4 · Gold (PVD), Projekt

Maße in mm. Aufbauhöhe gemessen ab Oberkante Dichtmanschette. Abbildungen nicht maßstäblich.

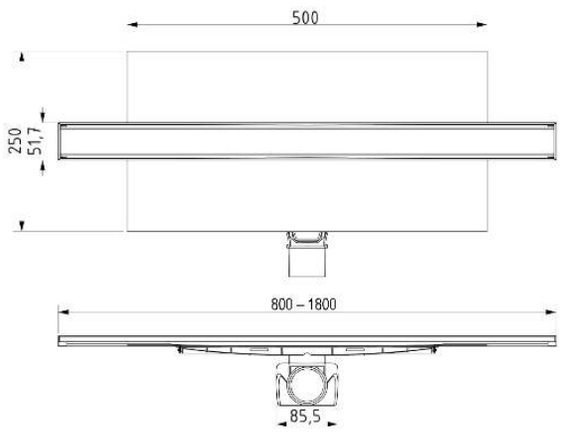

Draufsicht · Ansicht



Schnitt

Technische Daten

Material	1.4301 (V2A)
Länge	80 · 120 · 180 cm
Kürzbar	vor Ort, ab 40 cm
Abdeckung	Nova oder Linea
Aufbauhöhe	60–100 mm
Anschluss	DN 50, seitlich
Ablaufleistung	0,80 l/s (48 l/min)
Sperrwasser	25 mm
Ablauftopf	360° drehbar
Abdichtung	werkseitig, abP
Prüfung	abP, EN 1253

Bestelldaten

Länge	Nova · Edelstahl	Nova · Anthrazit	Linea · Edelstahl	Linea · Anthrazit
80 cm	**LA1-H24L80E1**	**LA1-H24L80E9**	**LA11-H24L80E1**	**LA11-H24L80E9**
120 cm	**LA1-H24L120E1**	**LA1-H24L120E9**	**LA11-H24L120E1**	**LA11-H24L120E9**
180 cm	**LA1-H24L180E1**	**LA1-H24L180E9**	**LA11-H24L180E1**	**LA11-H24L180E9**

Projektausführungen, Lieferzeit auf Anfrage: Längen 60, 70, 90 und 100 cm sowie Oberflächen Bronze (E7) und Gold (E4), jeweils für Nova und Linea.

Ersatzteile



Y.8151
Haarsieb



Y.8181
Geruchsverschluss, mechanisch



Y.8215.50
Verlängerung



Y.8002
Ablauftopf senkrecht

Weiteres Zubehör und Ersatzteile → Seite 21

ARTstream online
Einbau Schritt für Schritt, Downloads, Anfrage
gruen-systems.de/r/k26-artstream

GRUEN DUSCHRINNEN

Prodiline

Schlanker Rahmen, klare Linie.

- Design-Duschrinne mit schlankem Edelstahlrahmen
- Zwei Abdeckungen: Nova, beidseitig verwendbar, und Quadra
- Aufbauhöhe 65–90 mm, einfach an Fliesen- und Estrichhöhe anpassbar
- Dichtmanschette werkseitig integriert

DN 50	0,80 l/s	65–90 mm	40–120 cm
Abgang waagerecht	Ablaufleistung · 48 l/min	Aufbauhöhe, nivellierbar	Länge

ABLAUF

S-Type Minimal-Siphon Y.8001, Abgang DN 50 waagerecht, Sperrwasserhöhe 25 mm. Haar- und Schmutzfänger herausnehmbar.

ABDICHTUNG

Dichtmanschette werkseitig am Rinnenkörper, Anschluss an das GRUEN Smart Sealing System.

WERKSTOFF

Rahmen und Abdeckung aus Edelstahl 1.4301 (V2A), gebürstet.



1. Abdeckung
2. Rahmen
3. Haarsieb
4. Rinnenkörper mit Dichtmanschette
5. Siphon DN 50
6. Nivellierteile, patentiert

Maßzeichnung & Technische Daten




Nova · geschlossene Fläche, wendbar · 40–120 cm




Quadra · quadratische Lochung · 50–70 cm, weitere Längen als Projekt

Maße in mm. Abbildungen nicht maßstäblich.

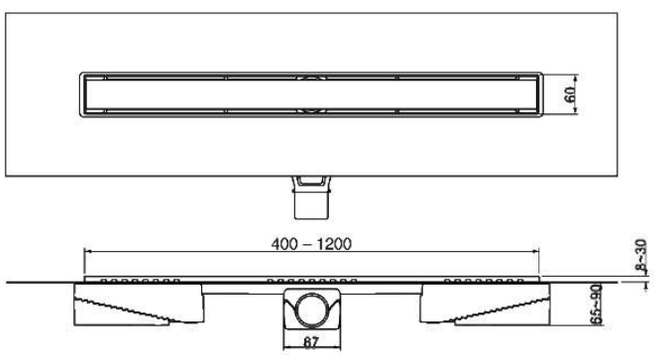

Draufsicht · Ansicht



Schnitt

Technische Daten

Material	1.4301 (V2A)
Abdeckung	Nova oder Quadra
Länge	40–120 cm
Aufbauhöhe	65–90 mm
Siphon	S-Type Y.8001
Anschluss	DN 50, waagerecht
Ablaufleistung	0,80 l/s (48 l/min)
Sperrwasser	25 mm

Bestelldaten

Länge	Nova · Edelstahl gebürstet	Quadra · Edelstahl gebürstet
40 cm	**P1H-H24L40S1**	P4H-H24L40S1 [1]
50 cm	**P1H-H24L50S1**	**P4H-H24L50S1**
60 cm	**P1H-H24L60S1**	**P4H-H24L60S1**
70 cm	**P1H-H24L70S1**	**P4H-H24L70S1**
80 cm	**P1H-H24L80S1**	P4H-H24L80S1 [1]
90 cm	**P1H-H24L90S1**	P4H-H24L90S1 [1]
100 cm	**P1H-H24L100S1**	P4H-H24L100S1 [1]
120 cm	**P1H-H24L120S1**	P4H-H24L120S1 [1]

[1] Projektausführung, Lieferzeit auf Anfrage.

Prodiline online
Aufbau, Abdeckungen, Anfrage
gruen-systems.de/r/k26-prodiline

GRUEN PUNKTABLÄUFE

Bodenabläufe

Sechs Abdeckungen, zwei Systeme.

- Quadratischer Punktablauf, 10 × 10 und 15 × 15 cm
- Alle Abdeckungen passen auf beide Systeme
- PYS: ab 60 mm Aufbauhöhe · S-Typ: höchster Durchfluss
- Dichtmanschette werkseitig angebracht



PYS

Kompakter Ablaufkörper mit Exzenterkopf, ideal für die Renovierung.

Aufbauhöhe	ab 60 mm
Ablauf waagerecht	0,53 l/s (32 l/min)
Ablauf senkrecht	0,55 l/s (33 l/min)
Anschluss	DN 50, 360° drehbar
Besonderheit	Rahmen exzentrisch justierbar



S-Typ

Ultraflacher, selbstreinigender Ablauf mit hohem Durchfluss.

Aufbauhöhe	60 mm
Ablauf waagerecht	0,80 l/s (48 l/min)
Ablauf senkrecht	1,23 l/s (74 l/min)
Anschluss	DN 50
Besonderheit	Sperrwasserhöhe 25 mm

ABDECKUNGEN · FÜR BEIDE SYSTEME



Nova



Aqua



Unica



Greka




Natura
wendbar, befliesbar




Nomina
befliest, 4-mm-Ablaufschlitz

SMARTE FUNKTIONEN



Exzenter-Ablauftopf (PYS)
Rahmen fein positionieren und in der Neigung anpassen.



Präzise Ausrichtung
Patentierte Nivellier- und Abstandsecken, nach dem Verfliesen herausbrechen.




Geruchsverschluss
Blockiert Gerüche; Haar- und Schmutzfänger leicht zu entnehmen.



Bauschutz mit Trichter
Schützt beim Einbau, gewendet Trichter für die Dichtheitsprüfung.


Maßzeichnung & Technische Daten

PYS

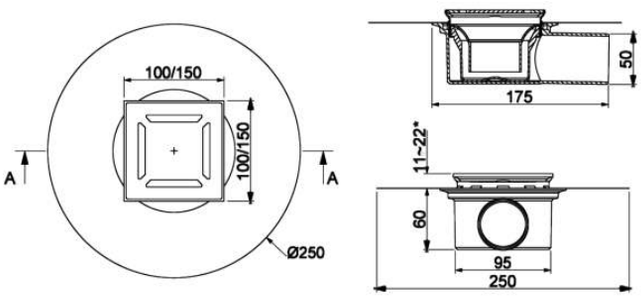

Draufsicht · Schnitt A–A · Ansicht · Maße in mm

S-TYP

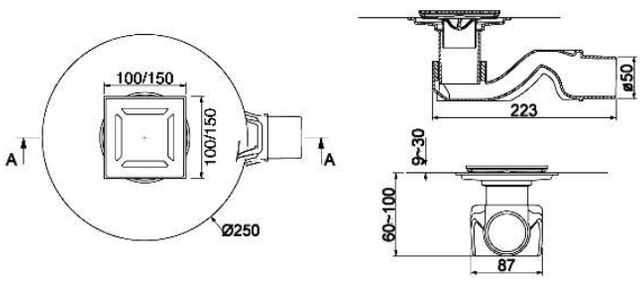

Draufsicht · Schnitt A–A · Ansicht · Maße in mm

	PYS	S-Typ
Material	Rahmen und Abdeckung 1.4301 (V2A)	Rahmen und Abdeckung Edelstahl V2A
Größe	10 × 10 · 15 × 15 cm	10 × 10 · 15 × 15 cm
Aufbauhöhe	ab 60 mm	60 mm
Ablaufleistung	0,53 l/s (32 l/min) · senkrecht 0,55 l/s (33 l/min)	0,80 l/s (48 l/min) · senkrecht 1,23 l/s (74 l/min)
Anschluss	DN 50, 360° drehbar	DN 50
Prüfung	abP, EN 1253	–

Bestelldaten

Abdeckung	PYS · 10 × 10	PYS · 15 × 15	S-Typ · 10 × 10	S-Typ · 15 × 15
Nova	**FD1-H17L10E1**	**FD1-H17L15E1**	**FDS1-H24L10E1**	**FDS1-H24L15E1**
Unica	**FD2-H17L10E1**	**FD2-H17L15E1**	**FDS2-H24L10E1**	**FDS2-H24L15E1**
Aqua	**FD3-H17L10E1**	**FD3-H17L15E1**	**FDS3-H24L10E1**	**FDS3-H24L15E1**
Natura	**FD5-H17L10E1**	**FD5-H17L15E1**	**FDS5-H24L10E1**	**FDS5-H24L15E1**
Nomina	SSD9-H24L10S9 · rahmenlose Siebaufnahme aus Kunststoff, 10 × 10 cm			

Ausführung Edelstahl gebürstet (E1). Weitere Oberflächen: Gold (E4), Bronze (E7), Anthrazit (E9).

ERSATZTEILE PYS



Y.8084
Haarsieb



Y.8163.50
Geruchsverschl.



Y.8155
mech. Ø 45

ERSATZTEILE S-TYP



Y.8151
Haarsieb



Y.8181
mech. Ø 40



Y.8215.50
Verlängerung




IM EINSATZ

Bodengleich, mit Gefälle zum Punktablauf.

Bodenabläufe online
Einbau, Abdeckungen, Anfrage
gruen-systems.de/floor-drains

Sperrwasser. Die unsichtbare Barriere.

Im Siphon bleibt bei jedem Ablauf ein Rest Wasser stehen. Diese Wassersäule trennt das Bad vom Kanal und hält Gerüche im Rohr zurück.

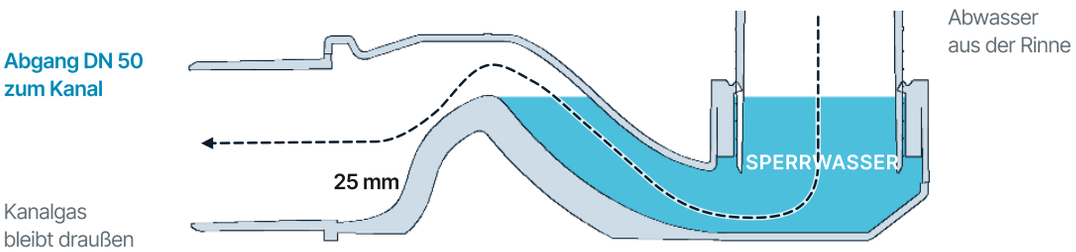

Waagerechter Abgang · Schnitt durch den Siphon Y.8001 · Sperrwasserhöhe 25 mm



Senkrechter Abgang · Y.8002 · 30 mm

1 Abwasser fließt ab

Das Wasser aus der Rinne läuft durch den Siphon in den Abgang DN 50.

2 Wasser bleibt stehen

Hinter der Schwelle verbleibt immer ein Rest: das Sperrwasser.

3 Gerüche bleiben aus

Je höher die Sperrwasserhöhe, desto sicherer der Verschluss.

SELTEN GENUTZTE BÄDER

Der optionale mechanische Geruchsverschluss Y.8181 sperrt auch bei ausgetrocknetem Sperrwasser.

VIER SIPHONS. EIN PRINZIP.



Y.8001

Standard · waagerecht

Sperrwasserhöhe **25 mm**

0,80 l/s · 48 l/min



Y.8082

waagerecht

Sperrwasserhöhe **30 mm**

0,70 l/s · 42 l/min



Y.8081

waagerecht

Sperrwasserhöhe **50 mm**

1,00 l/s · 60 l/min



Y.8002

senkrecht (nach unten)

Sperrwasserhöhe **30 mm**

1,17 l/s · 70 l/min

Die Ablaufleistungen beziehen sich auf den jeweiligen Siphon. Balken: Sperrwasserhöhe bezogen auf 50 mm.

STANDARD

Y.8001, waagerechter Abgang, Sperrwasserhöhe 25 mm.


MEHR SPERRWASSER

Y.8082 mit 30 mm oder Y.8081 mit 50 mm, jeweils waagerecht.

SENKRECHTER ABGANG

Y.8002 (30 mm), wenn der Abgang senkrecht nach unten geführt wird.

Einbau-Set, Zubehör & Ersatzteile

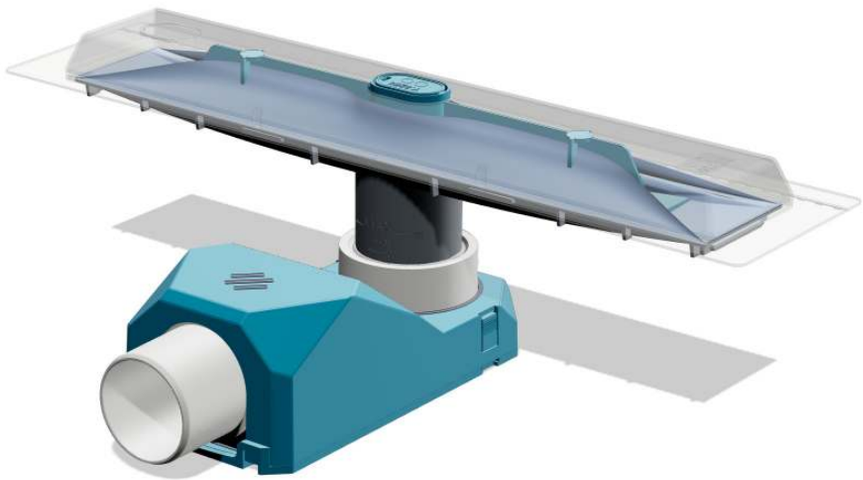

DAS EINBAU-SET

Siphon, Schallschutz und Bauschutz in einem.

Unsere Duschrinnen kommen als fertiger Unterbau auf die Baustelle. Ausnahme: Prodiline.

- **Schnell eingebaut**
  Auf den Rohboden stellen, DN 50 anstecken, Estrich einbringen.
- **Leiser**
  Das Gehäuse Y.8257 entkoppelt den Siphon vom Estrich.
- **Geschützt auf der Baustelle**
  Der Schutzdeckel bleibt bis zum Abdichten auf der Rinne.

AUFBAU



Y.8255 Schutzdeckel

Y.8254 Vlieshalter

Y.8117 Rinnenkörper mit Dichtvlies


Y.8257 Schallschutz · Oberteil

Y.8001 Siphon DN 50

Y.8257 Schallschutz · Unterteil

DN 50 Rohr mit Steckmuffe (bauseits)

ESTRICHHÖHE

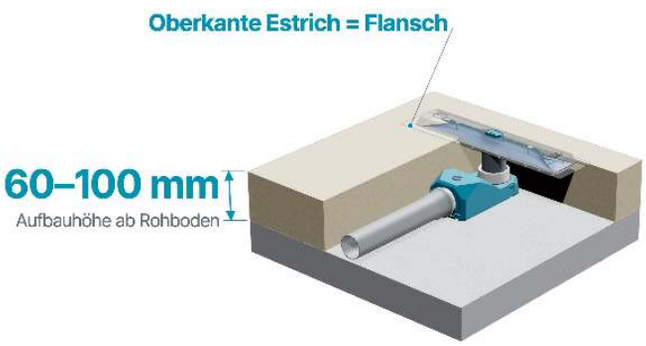

Der Flansch des Schutzdeckels markiert die Oberkante des Estrichs.

SCHUTZ, HÖHENANPASSUNG UND PYS-TEILE



Schutzkappe für Y.8082 — K.8143
Schutzkappe für den Siphon Y.8082.



Höhenverlängerung Ø 40 / Ø 50 — Y.8215.40 / .50
Höhenanpassung an den Bodenaufbau. Für Rinnen und S-Typ.



Stufenhöhenteil — Y.8240.2.P.G
Höhenanpassung in Stufen, für die Serie PYS.



Geruchs- und Insektensperre — Y.8174
Rückstauklappe 100 mm, gegen Geruch und Ungeziefer. Für PYS.



Geruchsverschluss PYS — Y.8163.50
Ersatzteil für Bodenabläufe der Serie PYS.

HAARSIEBE UND GERUCHSVERSCHLÜSSE



Haar- und Schmutzfänger PYS — Y.8084
Für Bodenabläufe der Serie PYS.



Haar- und Schmutzfänger — Y.8151
Für ARTstream, Highline und S-Typ.



Geruchsverschluss mech. Ø 45 — Y.8155
Zusätzliche Geruchssperre für die Serie PYS.



Geruchsverschluss mech. Ø 40 — Y.8181
Zusätzliche Geruchssperre. Für Pera, ARTstream, Highline, TileLine und S-Typ.



Haarsieb Pera · TileLine — Y.8245
Für Pera und TileLine.

GRUEN ZUBEHÖR

Eckablage

Schwebend, in der Fuge montiert.

- Edelstahl 1.4301, gebürstet oder Anthrazit (PVD)
- Vier Designs: Nova, Aqua, Greka und Natura
- Montage in der offenen Fuge, ohne Bohren
- Auch nachträglich, ab 1,5 mm Fugenbreite

1.4301	29 · 40 cm	1,5 mm	4
Edelstahl V2A	Frontkante	Fugenbreite, ab	Designs, 2 Oberflächen

MONTAGE

Die Ablage wird in die offene Fuge gesetzt und mit verfliest; sichtbare Befestigungen gibt es nicht.

NACHRÜSTEN

Dank der Konstruktion ist auch ein nachträglicher Einbau ab 1,5 mm Fugenbreite möglich.

WERKSTOFF

Edelstahl 1.4301 (V2A), gebürstet oder mit anthrazitfarbener PVD-Beschichtung.



Greka



Nova



Aqua



Natura · befliesbar

Maßzeichnung & Technische Daten



Nova




Aqua



Greka



Natura

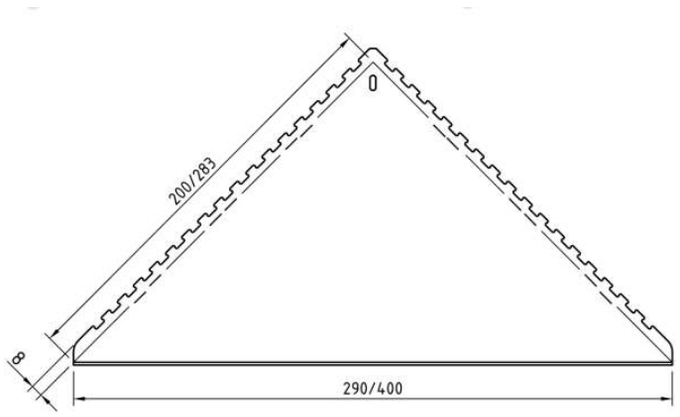

Draufsicht · Maße in mm, nicht maßstäblich

Frontkante 290 / 400

Technische Daten

Material	1.4301 (V2A)
Oberfläche	gebürstet (E1)
	Anthrazit PVD (E9)
Frontkante	290 · 400 mm
Schenkel	200 · 283 mm
Stärke	8 mm
Fugenbreite	ab 1,5 mm

Bestelldaten

Design	E1 · 29 cm	E1 · 40 cm	E9 · 29 cm	E9 · 40 cm
Nova	**AS1-L29E1**	**AS1-L40E1**	**AS1-L29E9**	**AS1-L40E9**
Aqua	**AS3-L29E1**	**AS3-L40E1**	**AS3-L29E9**	**AS3-L40E9**
Natura	**AS5-L29E1**	**AS5-L40E1**	**AS5-L29E9**	**AS5-L40E9**
Greka	**AS6-L29E1**	**AS6-L40E1**	**AS6-L29E9**	**AS6-L40E9**

E1 Edelstahl gebürstet · E9 Anthrazit gebürstet (PVD).

Eckablage online
Designs, Oberflächen, Shop
gruen-systems.de/accessories/shelves

GRUEN WANDNISCHE

Cove

Die Nische, die zur Wand gehört.

- Aus einem Stück, Körper aus Edelstahl 1.4301
- Dichtmanschette vorgeschnitten im Lieferumfang
- Rückwand geschlossen und bündig, keine Schmutzfuge
- Sichtkante in Edelstahl, bündig mit der Fliese

1.4301
Körper aus Edelstahl V2A

2 Formate
30 × 30 · 30 × 60 cm

100 mm
Einbautiefe, Vorwand

8
Oberflächen

AUFBAU


Die Nische wird in die Vorwand gesetzt; nichts wird gemauert oder nachgearbeitet.

ABDICHTUNG

MS-Polymer auf den Flansch, vorgeschnittene Manschette aufkleben und in die Verbundabdichtung einbinden.

OBERFLÄCHEN

Vier gebürstete Edelstahl-Oberflächen, dazu vier pulverbeschichtete Strukturfarben – projektbezogen für Sie gefertigt.

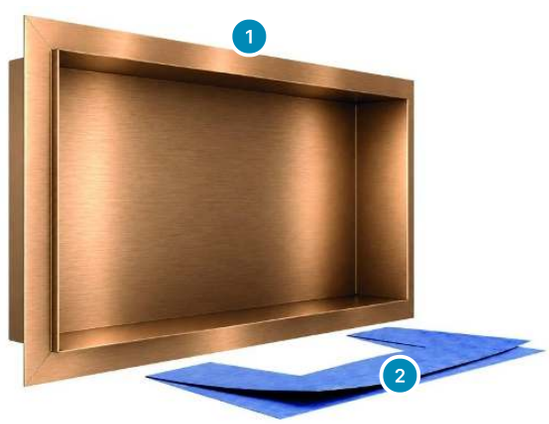

1. Nischenkörper aus Edelstahl
2. Dichtmanschette, vorgeschnitten

Maßzeichnung & Technische Daten



E1 · Edelstahl gebürstet




E4 · Gold gebürstet (PVD)



E7 · Bronze gebürstet (PVD)



E9 · Anthrazit gebürstet

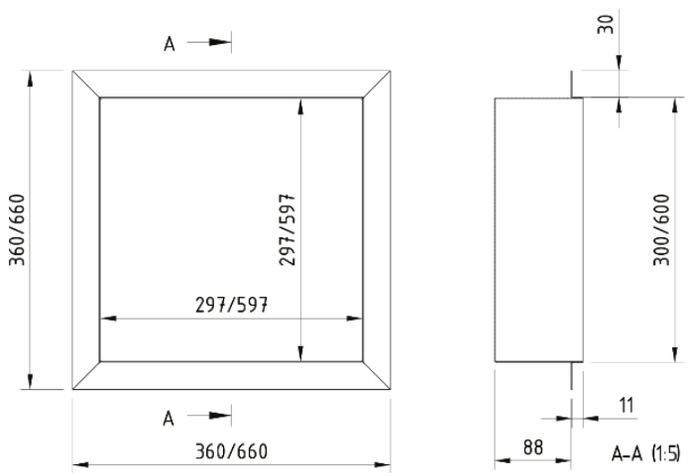

Ansicht · Schnitt A–A · Maße in mm, nicht maßstäblich


Technische Daten

Material	1.4301 (V2A)
Formate	300 × 300 mm
	300 × 600 mm
Sondermaße	auf Anfrage
Einbautiefe	100 mm
Einbau	in der Vorwand
Abdichtung	Manschette vorgeschnitten

Bestelldaten

Oberfläche	300 × 300 mm	300 × 600 mm
Edelstahl gebürstet	**SN3-H11W300L300E1**	**SN3-H11W300L600E1**
Gold gebürstet (PVD)	**SN3-H11W300L300E4**	**SN3-H11W300L600E4**
Bronze gebürstet (PVD)	**SN3-H11W300L300E7**	**SN3-H11W300L600E7**
Anthrazit gebürstet	**SN3-H11W300L300E9**	**SN3-H11W300L600E9**
Struktur Anthrazit [1]	SN3-H11W300L300A19	SN3-H11W300L600A19
Struktur Grau [1]	SN3-H11W300L300A20	SN3-H11W300L600A20
Struktur Beige [1]	SN3-H11W300L300A21	SN3-H11W300L600A21
Struktur Weiß [1]	SN3-H11W300L300A22	SN3-H11W300L600A22

[1] Pulverbeschichtete Strukturfarbe, projektbezogen gefertigt, ab 5 Stück. Sondermaße ab 20 Stück; Lieferzeit auf Anfrage.



IM EINBAU

Manschette in die Abdichtung einbinden, dann bündig verfliesen.

Cove online
Einbau, Oberflächen, Anfrage
gruen-systems.de/accessories/wandnische

Verkaufshilfen

Displays, Aufsteller und Muster für Ausstellung und Verkaufsraum – damit Ihre Kunden GRUEN Produkte sehen, anfassen und vergleichen können. Verfügbarkeit und Konditionen erhalten Sie über Ihren GRUEN Außendienst.



Display Duschrinnen

Bodenaufsteller mit ARTstream, Pera, Highline und Wall-In



Gruen Panel Version PNL.65

Bodenaufsteller mit Duschrinnen



Gruen Demo Version PNL.64

Einbau-Demonstrator Duschrinne



Thekenaufsteller Eckablagen

Eckablagen Natura · Nova · Aqua



Gruen Roll-Up PNL.46

für Messe und Ausstellung



Drains Desktop A3 Display PNL.63.2

Tischaufsteller Duschrinnen



TileBase Desktop A3 Display PNL.63.1

Tischaufsteller TileBase



Color Chart PNL.36

Farb- und Oberflächenfächer

Abbildungen der Displays können vom Lieferzustand abweichen · Konditionen auf Anfrage

Service & Kontakt

01

Beratung

Wir beraten Fliesenleger, SHK-Installateure, Fachhändler, Architekten und Bauherren, von der Produktauswahl bis zum Einbau.

02

Downloads


Datenblätter, Einbauanleitungen und Ausschreibungstexte finden Sie auf den Produktseiten. Der QR-Code auf jeder Seite führt direkt dorthin.

03

Lieferung

Standardlängen ab Lager Deutschland. Projektausführungen und Sonderlängen auf Anfrage.

OBERFLÄCHEN IM ÜBERBLICK



E1 · Edelstahl gebürstet



E9 · Anthrazit gebürstet (PVD)



E7 · Bronze gebürstet (PVD)



E4 · Gold gebürstet (PVD)

Das Kürzel am Ende der Artikelnummer bezeichnet die Oberfläche. Farbtöne im Druck können vom Original abweichen.

KONTAKT

Gruen Bausysteme GmbH

Egartenring 11
75378 Bad Liebenzell

Tel. +49 6161 5984999
info@gruen-systems.de
www.gruen-systems.de

Alle Produkte online
gruen-systems.de

GRUEN

Smart innovation, bathroom inspiration

Alle Produkte, Downloads und Einbauvideos
gruen-systems.de

Gruen Bausysteme GmbH
Egartenring 11, 75378 Bad Liebenzell

Tel. +49 6161 5984999
info@gruen-systems.de

www.gruen-systems.de
Sanitär-Katalog