GRUEN

Smart innovation, bathroom inspiration

Sanitaire


Caniveaux de douche, siphons de sol, niches murales et tablettes d'angle en inox.



À CARRELER
TileLine



CANIVEAUX DE DOUCHE
Pera · Highline · ARTstream



SIPHONS DE SOL
PYS · type S



ACCESSOIRES
Niches murales · Tablettes d'angle

Design primé
Wall-In : iF Design Award et Good Design Award (Chicago) · 55 brevets au sein du groupe

Pourquoi GRUEN ?

VOTRE PARTENAIRE SALLE DE BAINS ET CARRELAGE

Concepteur & fabricant

Conception et fabrication sous un même toit – des circuits courts vers de nouvelles solutions.

Design & inspiration

Un design moderne et épuré – dans l'air du temps, et pourtant intemporel.

Installation intelligente

Recoupable, ajustable, d'une sécurité éprouvée – un gain de temps pour les artisans.

Le haut de gamme accessible

Des produits haut de gamme à un prix attractif – un atout pour les artisans et le négoce.

Haute disponibilité

Livraison ponctuelle, sous 24 heures si nécessaire.

Service complet

Du conseil produit à l'accompagnement de projets pour prescripteurs et investisseurs.



SERVICE POUR LE NÉGOCE

Ensemble **vers le succès.**

Commercial terrain dédié
Conseil sur place, formations pour votre équipe de vente et vos poseurs.

Échantillons & aides à la vente
Présentoirs, PLV et échantillons pour votre showroom – voir page 26.

Projets
Offres, descriptifs pour appels d'offres et solutions pour chantiers et investisseurs.

Conditions claires
Des conditions transparentes pour tous les articles – pour le négoce comme pour le client.

ÉVACUATIONS MURALES

Wall-In Nomina	4
Wall-In Imperia	6

SIPHONS DE SOL

PYS · type S	18
Garde d'eau & siphons	20
Accessoires & pièces détachées	21

CANIVEAUX DE DOUCHE

Pera	8
TileLine	10
Highline	12
ARTstream	14
Prodiline	16

ACCESSOIRES

Tablette d'angle	22
Niche murale Cove	24

ENTREPRISE & SERVICE

L'entreprise	3
Aides à la vente	26
Service & contact	27

L'entreprise



GRUEN Bausysteme GmbH · Stock et distribution à Bad Liebenzell

L'HISTOIRE GRUEN

Design. Engineering. Manufacturing.

L'histoire de GRUEN est marquée par l'esprit d'innovation, l'expérience industrielle et la passion de repenser sans cesse les solutions existantes. Le nom de la marque rend hommage à l'inventeur Henry Gruen qui, dès le milieu du XXe siècle, développait des idées pour les équipements de salle de bains – avec la fonctionnalité, un design réfléchi et une installation simple au cœur de sa démarche.

Aujourd'hui, GRUEN réunit design, ingénierie et fabrication dans une approche de développement globale – avec un centre de design accrédité, sa propre recherche et développement et 55 brevets. Des systèmes d'évacuation aux caniveaux de douche, jusqu'aux accessoires de salle de bains fonctionnels, nous créons des solutions pour les salles de bains d'aujourd'hui.

Certificats & distinctions

Kiwa abP	Certificat d'essai étanchéité composite sous carrelage · GRUEN smart sealing system
TÜV Rheinland	Rapport d'essai selon EN 1253-1
CE	Certificat CE
ISO	9001 · 14001 · 45001 · 10002
iF Design Award	Wall-In



Développement et production du groupe



Stock en Allemagne



Longueurs standard disponibles en stock

Europe & États-Unis
Allemagne, Europe, États-Unis

55 brevets
au sein du groupe

40+ pays
Présence commerciale dans le monde

7 prix
de design produit, dont l'iF Design Award

ÉVACUATION MURALE GRUEN · BREVETÉE

Wall-In Nomina

Votre carrelage, jusqu'au mur.

- Plaque à carreler ou en quatre finitions brossées
- Sur mesure jusqu'à 160 cm, recoupable sur chantier jusqu'à 30 cm
- Corps de siphon dans la cloison de doublage, le sol de la douche reste libre
- Collerette d'étanchéité posée en usine, certifiée abP

DN 50
Sortie, avec siphon anti-odeurs

0,80 l/s
Débit d'évacuation · 48 l/min

60–125 mm
Hauteur d'encastrement

30–160 cm
Longueur sur mesure, recoupable jusqu'à 30 cm

ÉVACUATION


Corps de siphon dans la cloison de doublage, sortie DN 50 avec siphon anti-odeurs. Siphon accessible par l'avant, filtre à cheveux amovible.

ÉTANCHÉITÉ

Collerette d'étanchéité posée en usine, raccordement à l'étanchéité composite sous carrelage. abP, EN 1253.

RÉGLAGE

Bride excentrique brevetée pour le réglage fin ; le corps de siphon s'adapte à l'épaisseur du carrelage.

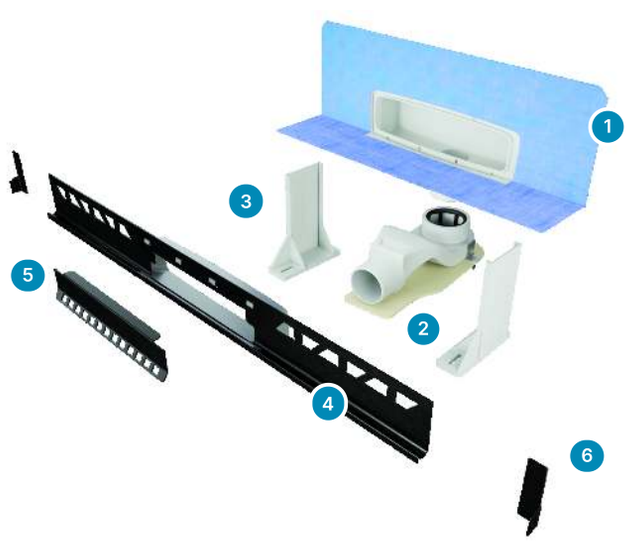

1. Unité murale à encastrer avec collerette d'étanchéité
2. Siphon DN 50
3. Réglage en hauteur
4. Caniveau
5. Filtre à cheveux
6. Embouts

Plan coté & Caractéristiques techniques



ET · à carreler, avec votre carrelage




E9 · anthracite brossé (PVD)




E7 · bronze brossé (PVD)



E4 · or brossé (PVD)

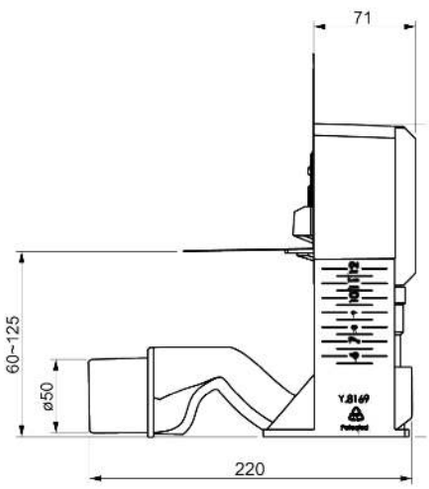

Coupe · cotes en mm, sans échelle

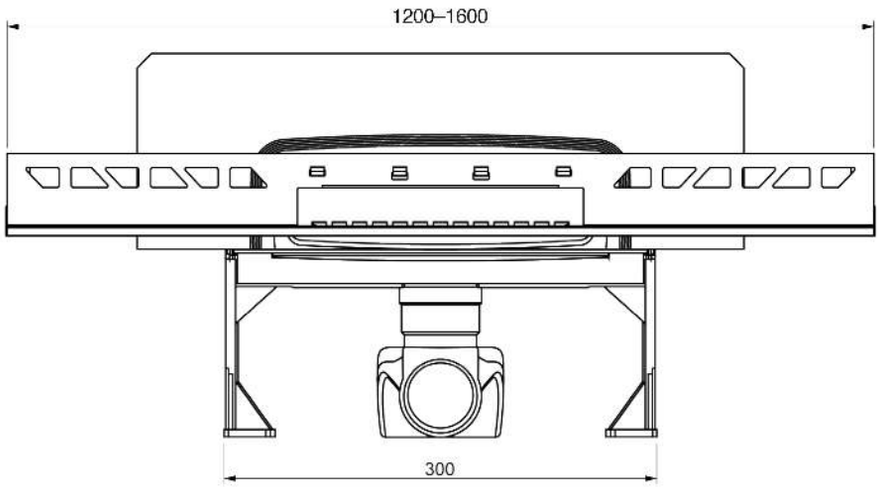

Vue

Caractéristiques techniques

Matériau	1.4301 (V2A)
Plaque	à carreler (ET) ou inox
Longueur	sur mesure, 30–160 cm
Recoupable	sur chantier, jusqu'à 30 cm
Hauteur d'encastrement	60–125 mm
Raccordement	DN 50
Débit d'évacuation	0,80 l/s (48 l/min)
Étanchéité	en usine, abP
Certification	abP, EN 1253

Références de commande

Référence	Longueur	Plaque
LW9-H24L120E1	120 cm	Inox brossé
LW9-H24L120E9	120 cm	Anthracite brossé
LW9-H24L120E7	120 cm	Bronze brossé (PVD)
LW9-H24L120E4	120 cm	Or brossé (PVD)
LW9-H24L120ET	120 cm	à carreler, pour votre propre carrelage
LW9-H24L160E1	160 cm	Inox brossé
LW9-H24L160E9	160 cm	Anthracite brossé
LW9-H24L160E7	160 cm	Bronze brossé (PVD)
LW9-H24L160E4	160 cm	Or brossé (PVD)
LW9-H24L160ET	160 cm	à carreler, pour votre propre carrelage

Toute longueur entre 30 et 160 cm sur mesure ; délai de livraison sur demande.



CORPS DE SIPHON

Se loge dans la cloison de doublage, collerette d'étanchéité posée en usine.

Wall-In Nomina en ligne

Pose étape par étape, téléchargements, demande
gruen-systems.de/r/k26-wall-in-nomina

ÉVACUATION MURALE GRUEN · BREVETÉE

Wall-In Imperia

L'évacuation disparaît dans le mur.

- L'évacuation murale recoupable sur chantier
- Corps de siphon dans la cloison de doublage, le sol de la douche reste continu
- Plaque tout métal, recoupable sur chantier jusqu'à 30 cm
- Collerette d'étanchéité posée en usine, certifiée abP

DESIGN AWARD 2018

DN 50
Sortie, avec siphon anti-odeurs

0,80 l/s
Débit d'évacuation · 48 l/min

60–125 mm
Hauteur d'encastrement

30–120 cm
Longueur, recoupable sur chantier jusqu'à 30 cm

ÉVACUATION

Corps de siphon dans la cloison de doublage, sortie DN 50 avec siphon anti-odeurs. Siphon accessible par l'avant, filtre à cheveux amovible.

ÉTANCHÉITÉ

Collerette d'étanchéité posée en usine, raccordement à l'étanchéité composite sous carrelage. abP, EN 1253.

RÉGLAGE

Bride excentrique brevetée pour le réglage fin ; le corps de siphon s'adapte à l'épaisseur du carrelage.




1. Plaque tout métal
2. Filtre à cheveux
3. Caniveau
4. Corps de siphon avec collerette d'étanchéité
5. Siphon DN 50
6. Réglage en hauteur
7. Embouts


Plan coté & Caractéristiques techniques



Composition · plaque tout métal, corps de siphon avec collerette d'étanchéité dans la cloison de doublage

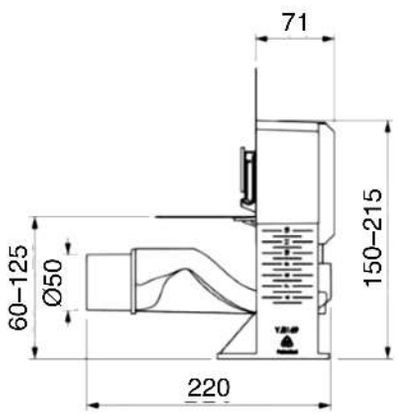

Vue latérale · vue de face · cotes en mm, sans échelle

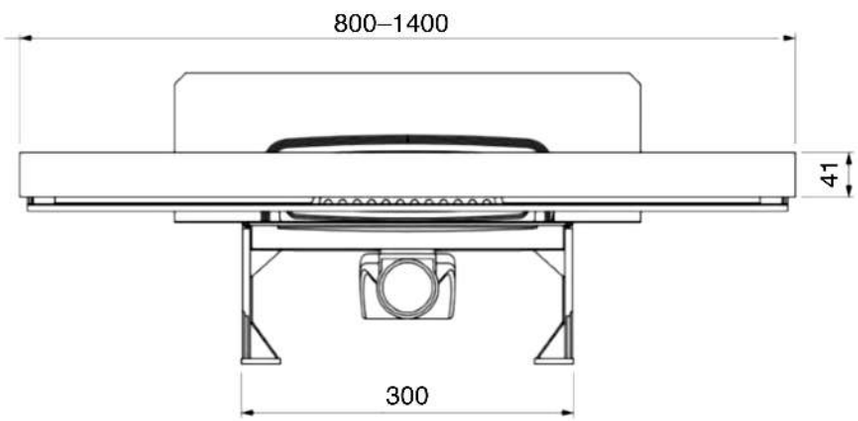

Longueur 800–1400


Caractéristiques techniques

Matériau	1.4301 (V2A)
Plaque	tout métal
Longueur	80 · 100 · 120 cm
Recoupable	sur chantier, jusqu'à 30 cm
Hauteur d'encastrement	60–125 mm
Raccordement	DN 50
Étanchéité	en usine, abP
Certification	abP, EN 1253

Références de commande

Référence	Longueur	Version	Disponibilité
LW12-H24L80E1	80 cm	Inox brossé	Standard
LW12-H24L100E1	100 cm	Inox brossé	Standard
LW12-H24L120E1	120 cm	Inox brossé	Standard
LW12-H24L120E9	120 cm	Anthracite brossé	Standard
LW12-H24L30E1	30 cm	Inox brossé	Projet
LW12-H24L140E1	140 cm	Inox brossé	Projet

Projet : hors stock, délai de livraison sur demande.



BRIDE EXCENTRIQUE BREVETÉE

Réglable dans toutes les directions, s'adapte à l'épaisseur du carrelage.

Wall-In Imperia en ligne

Pose étape par étape, téléchargements, demande
gruen-systems.de/r/k26-wall-in-imperia

CANIVEAUX DE DOUCHE GRUEN

Pera

Ouvert, élégant, de plain-pied.

- Corps de caniveau ouvert avec pente intégrée
- Jusqu'à 160 cm, recoupable sur chantier jusqu'à 32 cm
- Collerette d'étanchéité solidaire dès l'usine, certifiée abP
- Quatre finitions : inox, anthracite, bronze, or

DN 50
Sortie latérale

0,80 l/s
Débit d'évacuation · 48 l/min

60–100 mm
Hauteur d'encastrement

60–160 cm
Longueur, recoupable jusqu'à 32 cm

ÉVACUATION


Corps de siphon orientable à 360°, sortie latérale DN 50, siphon anti-odeurs intégré. Filtre à cheveux amovible.

ÉTANCHÉITÉ

Collerette d'étanchéité posée en usine de façon étanche, compatible avec l'étanchéité composite sous carrelage. abP, EN 1253.

MATÉRIAU

Inox 1.4301 (V2A), brossé. Écoulement visible, sans grille ni cadre.

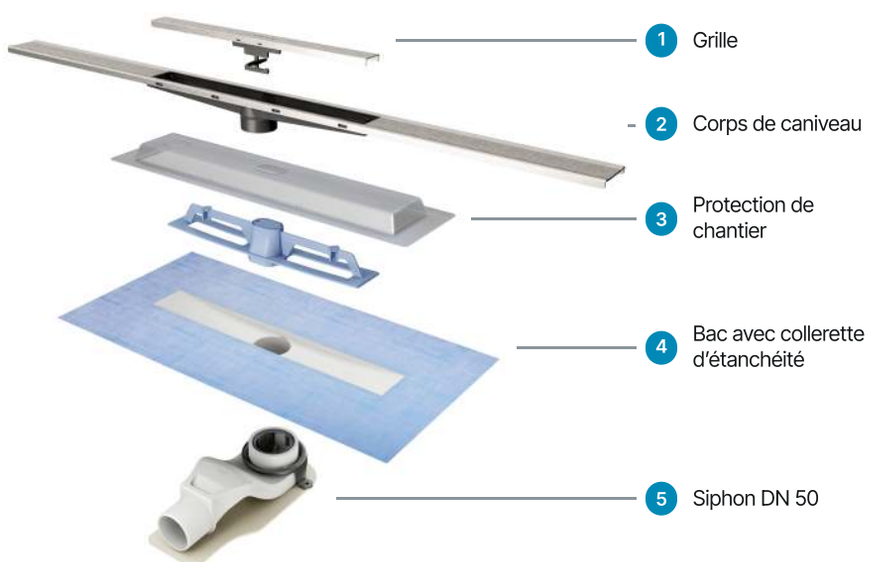


Plan coté & Caractéristiques techniques




E1 · inox brossé | **E9** · anthracite brossé (PVD) | **E7** · bronze brossé (PVD) | **E4** · or brossé (PVD)

Cotes en mm. Hauteur d'encastrement mesurée à partir du bord supérieur de la collerette d'étanchéité. Illustrations sans échelle.

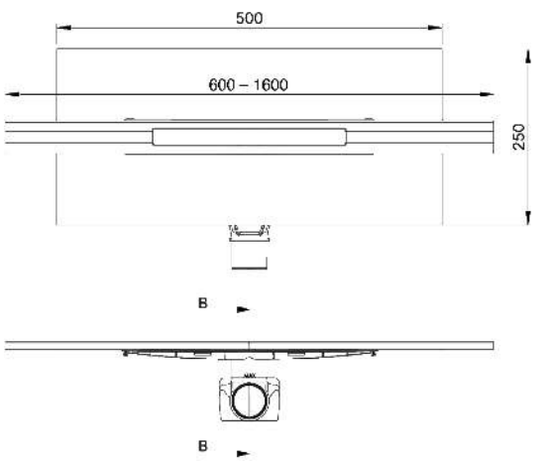

Vue de dessus · vue



Coupe B–B

Caractéristiques techniques

Matériau	1.4301 (V2A)
Longueur	60–160 cm, 6 longueurs
Recoupable	jusqu'à 32 cm
Hauteur d'encastrement	60–100 mm
Raccordement	DN 50, latérale
Débit d'évacuation	0,80 l/s (48 l/min)
Garde d'eau	25 mm
Corps de siphon	orientable à 360°
Étanchéité	en usine, abP
Certification	abP, EN 1253

Références de commande

Longueur	E1 · Inox	E9 · Anthracite (PVD)	E7 · Bronze (PVD)	E4 · Or (PVD)
60 cm	**LP13-H24L60E1** [1]	–	–	–
80 cm	**LP13-H24L80E1**	**LP13-H24L80E9**	–	–
100 cm	**LP13-H24L100E1**	**LP13-H24L100E9**	–	–
120 cm	**LP13-H24L120E1**	**LP13-H24L120E9**	**LP13-H24L120E7**	**LP13-H24L120E4**
140 cm	**LP13-H24L140E1**	–	–	–
160 cm	**LP13-H24L160E1**	**LP13-H24L160E9**	–	–

[1] Version projet, délai de livraison sur demande. Longueurs spéciales et autres finitions sur demande.

Pièces détachées



Y.8245
Filtre à cheveux



Y.8181
Clapet anti-odeurs mécanique



Y.8215.50
Rehausse



Y.8002
Corps de siphon vertical

Autres accessoires et pièces détachées → page 21



NETTOYAGE

Soulever la grille : accès direct à l'évacuation et au filtre à cheveux.

Pera en ligne
Pose étape par étape, téléchargements, demande
gruen-systems.de/r/k26-pera

CANIVEAUX DE DOUCHE GRUEN

TileLine

Le caniveau qu’on ne voit pas.

- Sans cadre et à carreler, entièrement intégré au sol
- Seules deux lignes fines restent visibles
- Collerette d’étanchéité solidaire dès l’usine, certifiée abP
- Pose près du mur

DN 50	0,80 l/s	60–100 mm	120 · 160 cm
Sortie latérale	Débit d’évacuation · 48 l/min	Hauteur d’encastrement	Longueur, recoupable sur chantier

ÉVACUATION


Corps de siphon orientable à 360°, sortie latérale DN 50. Trappe de visite avec accès au siphon, filtre à cheveux amovible sans outil.

ÉTANCHÉITÉ

Collerette d’étanchéité et capot de protection de chantier montés en usine, compatibles avec l’étanchéité composite sous carrelage. abP, EN 1253.

MATÉRIAU

Inox 1.4301 (V2A), 2,8 mm, brossé, revêtement PVD anthracite mat. À carreler.

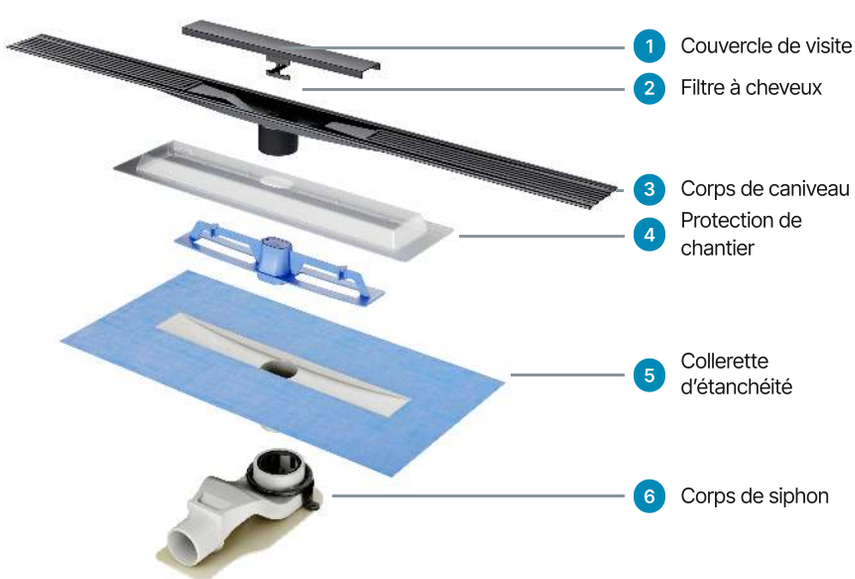



Plan coté & Caractéristiques techniques



TileLine posé · seules deux lignes restent visibles · pose près du mur

Cotes en mm. Hauteur d'encastrement mesurée à partir du bord supérieur de la collerette d'étanchéité. Illustrations sans échelle.

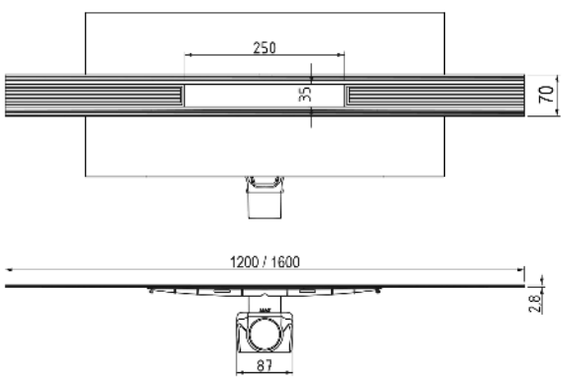



Vue de dessus · vue

Caractéristiques techniques

Matériau	1.4301, 2,8 mm
Finition	anthracite mat, PVD
Longueur	120 · 160 cm
Recoupable	sur chantier
Hauteur d'encastrement	60–100 mm
Raccordement	DN 50, latérale
Débit d'évacuation	0,80 l/s (48 l/min)
Garde d'eau	25 mm
Corps de siphon	orientable à 360°
Étanchéité	en usine, abP
Certification	abP, EN 1253

Références de commande

Référence	Longueur	Version	Disponibilité
LT16-H24L120E9	120 cm	anthracite mat, revêtement PVD	Standard
LT16-H24L160E9	160 cm	anthracite mat, revêtement PVD	Standard

Pièces détachées



Y.8245
Filtre à cheveux



Y.8181
Clapet anti-odeurs mécanique



Y.8215.50
Rehausse



Y.8002
Corps de siphon vertical

Autres accessoires et pièces détachées → page 21



TRAPPE DE VISITE

Soulever le support de carrelage : accès direct au siphon et au filtre à cheveux.

TileLine en ligne
Pose étape par étape, téléchargements, demande
gruen-systems.de/r/k26-tileline

CANIVEAUX DE DOUCHE GRUEN

Highline

L’accent au sol.

- Inox 1.4301, 3 mm, avec cadre large
- Collerette d’étanchéité solidaire dès l’usine, certifiée abP
- Sortie latérale DN 50, hauteur d’encastrement 60–100 mm
- Pour carreaux grand format et pierre naturelle

DN 50	0,80 l/s	60–100 mm	60–90 cm
Sortie latérale	Débit d’évacuation · 48 l/min	Hauteur d’encastrement	Longueur

ÉVACUATION

Corps de siphon orientable à 360°, sortie latérale DN 50, avec siphon anti-odeurs. Filtre à cheveux amovible pour le nettoyage.

ÉTANCHÉITÉ

Collerette d’étanchéité textile solidaire du bac plastique dès l’usine, compatible avec l’étanchéité composite sous carrelage. abP, EN 1253.


MATÉRIAU

Inox 1.4301 (V2A), brossé. En présence d’eau chlorée ou d’eau de mer, nous recommandons l’inox 1.4404.




1. Grille
2. Filtre à cheveux
3. Corps de caniveau
4. Siphon DN 50
5. Bac avec collerette d’étanchéité
6. Protection de chantier

Plan coté & Caractéristiques techniques

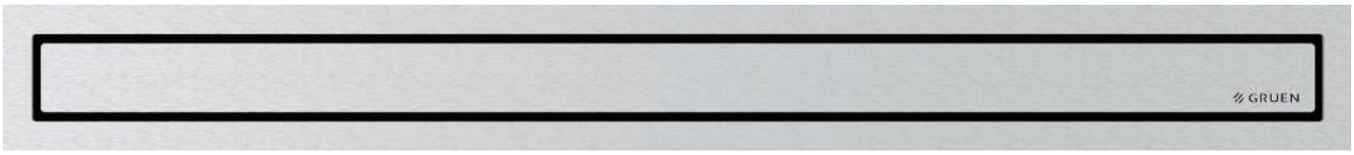


Grille Highline · inox brossé · vue de dessus

Cotes en mm. Hauteur d'encastrement mesurée à partir du bord supérieur de la collerette d'étanchéité. Illustrations sans échelle.

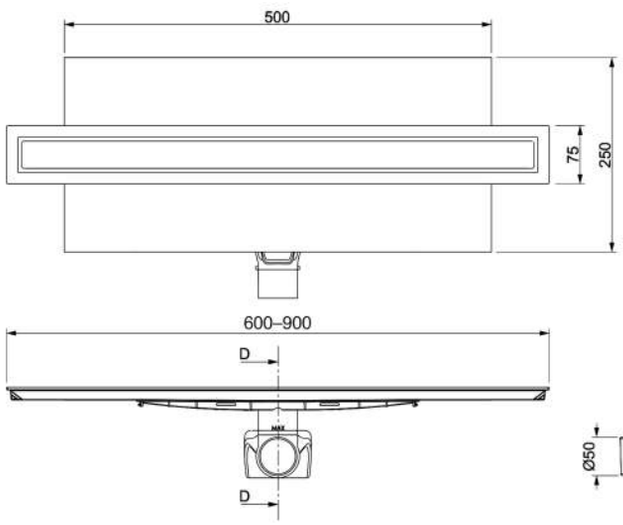

Vue de dessus · vue



Coupe D–D

Caractéristiques techniques

Matériau	1.4301, 3 mm
Finition	brossé
Longueur	60 · 70 · 80 · 90 cm
Hauteur d'encastrement	60–100 mm
Raccordement	DN 50, latérale
Débit d'évacuation	0,80 l/s (48 l/min)
Garde d'eau	25 mm
Corps de siphon	orientable à 360°
Étanchéité	en usine, abP
Certification	abP, EN 1253

Références de commande

Référence	Longueur	Version	Disponibilité
LH8-H24L60E1	60 cm	Inox brossé	Version projet, délai de livraison sur demande
LH8-H24L70E1	70 cm	Inox brossé	Standard
LH8-H24L80E1	80 cm	Inox brossé	Standard
LH8-H24L90E1	90 cm	Inox brossé	Standard

Pièces détachées



Y.8151
Filtre à cheveux



Y.8181
Clapet anti-odeurs mécanique



Y.8215.50
Rehausse



Y.8002
Corps de siphon vertical

Autres accessoires et pièces détachées → page 21



DÉTAIL

Grille et cadre massifs en inox de 3 mm.

Highline en ligne
Pose étape par étape, téléchargements, demande
gruen-systems.de/r/k26-highline

CANIVEAUX DE DOUCHE GRUEN

ARTstream

Une grille, deux visages.

- Nova : surface inox ou cuvette à carreler, selon le sens de pose
- Monobloc avec pente intégrée
- Aussi directement contre le mur, recoupable sur chantier (40 cm min.)
- Collerette d'étanchéité solidaire dès l'usine, certifiée abP

2 en 1
Grille réversible

0,80 l/s
Débit d'évacuation · 48 l/min

60–100 mm
Hauteur d'encastrement

80–180 cm
Longueur, recoupable (40 cm min.)

ÉVACUATION


Corps de siphon orientable à 360°, sortie latérale DN 50, avec siphon anti-odeurs. Filtre à cheveux amovible pour le nettoyage.

ÉTANCHÉITÉ

Collerette d'étanchéité textile solidaire du bac plastique dès l'usine, compatible avec l'étanchéité composite sous carrelage. abP, EN 1253.

GRILLE

Nova : réversible, inox ou à carreler. Linea : inox. Toutes deux en 1.4301 (V2A).

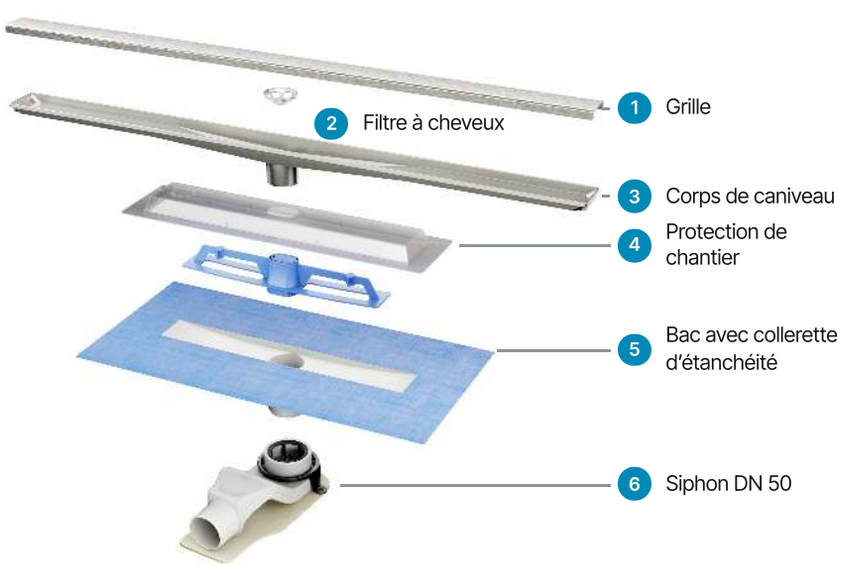



Nova retournée · cuvette à carreler

Plan coté & Caractéristiques techniques


E1 · inox brossé

E9 · anthracite brossé


E7 · bronze (PVD), projet

E4 · or (PVD), projet

Cotes en mm. Hauteur d'encastrement mesurée à partir du bord supérieur de la collerette d'étanchéité. Illustrations sans échelle.

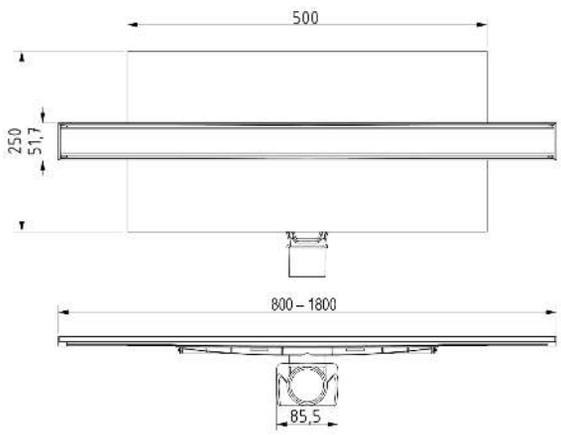

Vue de dessus · vue



Coupe

Caractéristiques techniques

Matériau	1.4301 (V2A)
Longueur	80 · 120 · 180 cm
Recoupable	sur chantier, 40 cm min.
Grille	Nova ou Linea
Hauteur d'encastrement	60–100 mm
Raccordement	DN 50, latérale
Débit d'évacuation	0,80 l/s (48 l/min)
Garde d'eau	25 mm
Corps de siphon	orientable à 360°
Étanchéité	en usine, abP
Certification	abP, EN 1253

Références de commande

Longueur	Nova · Inox	Nova · Anthracite	Linea · Inox	Linea · Anthracite
80 cm	**LA1-H24L80E1**	**LA1-H24L80E9**	**LA11-H24L80E1**	**LA11-H24L80E9**
120 cm	**LA1-H24L120E1**	**LA1-H24L120E9**	**LA11-H24L120E1**	**LA11-H24L120E9**
180 cm	**LA1-H24L180E1**	**LA1-H24L180E9**	**LA11-H24L180E1**	**LA11-H24L180E9**

Versions projet, délai de livraison sur demande : longueurs 60, 70, 90 et 100 cm ainsi que finitions bronze (E7) et or (E4), pour Nova comme pour Linea.

Pièces détachées



Y.8151
Filtre à cheveux



Y.8181
Clapet anti-odeurs mécanique




Y.8215.50
Rehausse



Y.8002
Corps de siphon vertical

Autres accessoires et pièces détachées → page 21

ARTstream en ligne
Pose étape par étape, téléchargements, demande
gruen-systems.de/r/k26-artstream

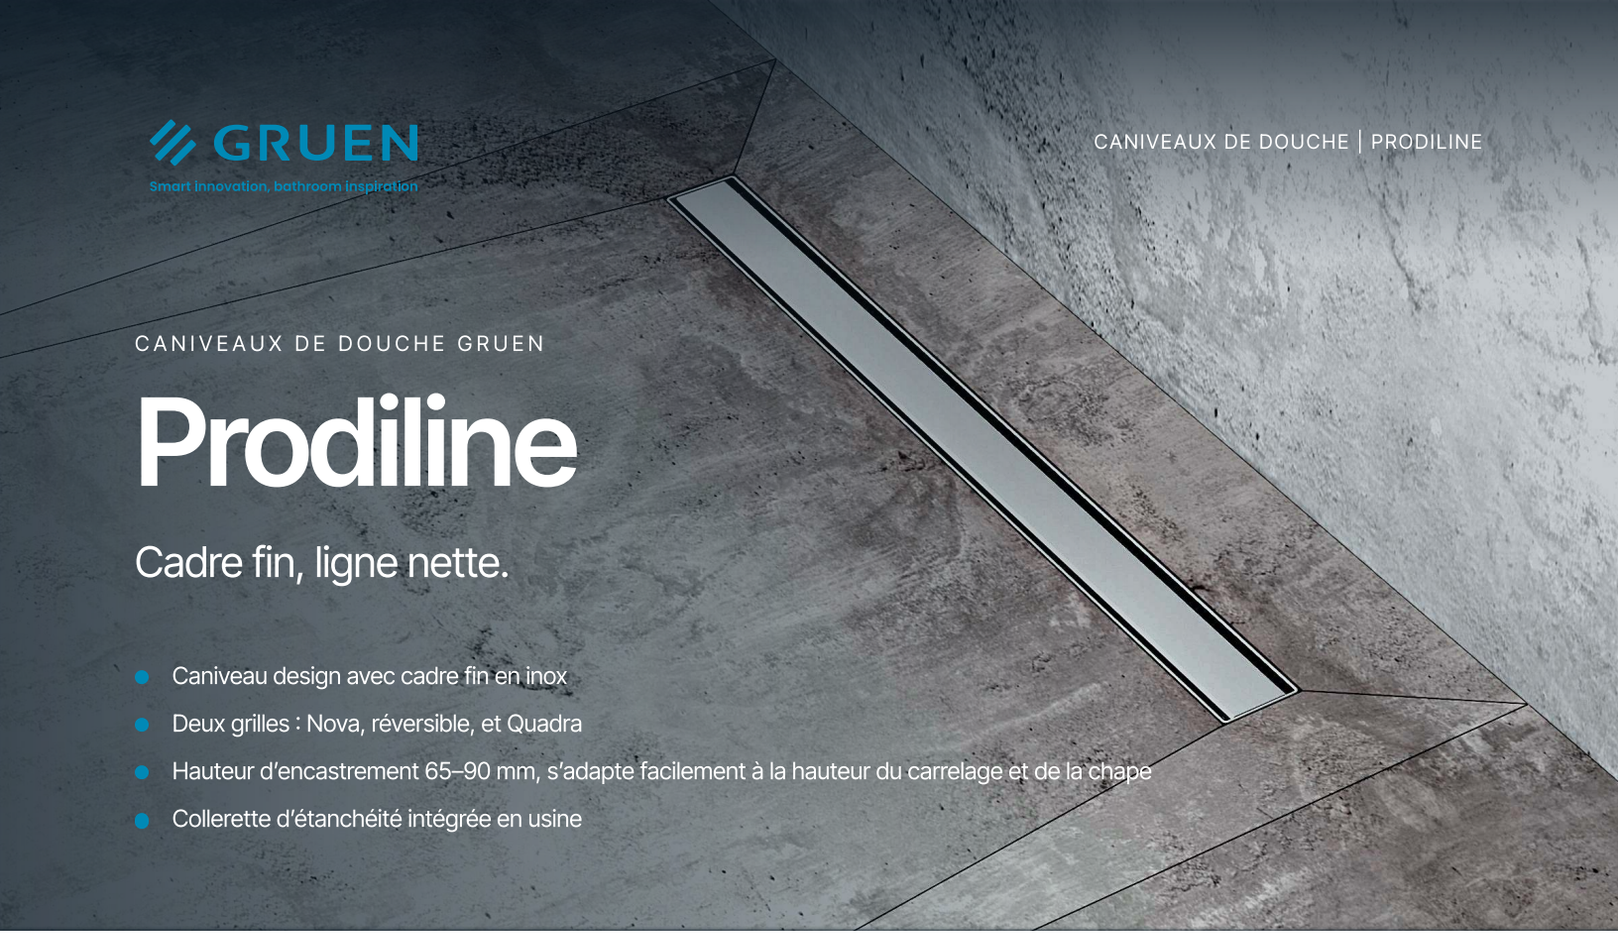

CANIVEAUX DE DOUCHE GRUEN

Prodiline

Cadre fin, ligne nette.

- Caniveau design avec cadre fin en inox
- Deux grilles : Nova, réversible, et Quadra
- Hauteur d'encastrement 65–90 mm, s'adapte facilement à la hauteur du carrelage et de la chape
- Collerette d'étanchéité intégrée en usine

DN 50	0,80 l/s	65–90 mm	40–120 cm
Sortie horizontale	Débit d'évacuation · 48 l/min	Hauteur d'encastrement, réglable	Longueur

ÉVACUATION


Siphon minimal type S Y.8001, sortie horizontale DN 50, hauteur de garde d'eau 25 mm. Filtre à cheveux amovible.

ÉTANCHÉITÉ

Collerette d'étanchéité fixée en usine sur le corps de caniveau, raccordement au GRUEN Smart Sealing System.

MATÉRIAU

Cadre et grille en inox 1.4301 (V2A), brossé.

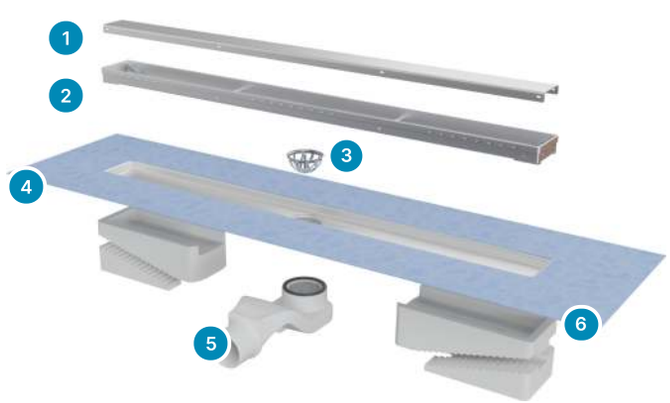

1. Grille
2. Cadre
3. Filtre à cheveux
4. Corps de caniveau avec collerette d'étanchéité
5. Siphon DN 50
6. Pièces de mise à niveau, brevetées

Plan coté & Caractéristiques techniques




Nova · surface pleine, réversible · 40–120 cm




Quadra · perforation carrée · 50–70 cm, autres longueurs en version projet

Cotes en mm. Illustrations sans échelle.

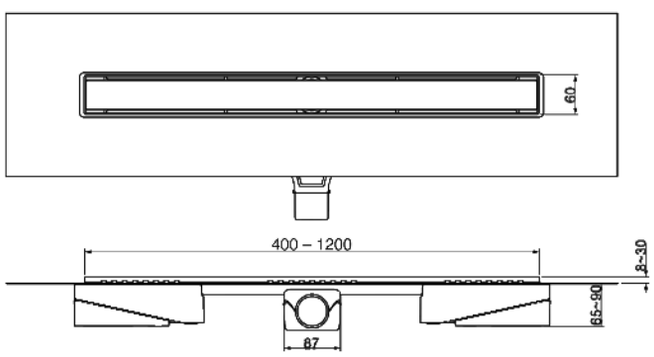

Vue de dessus · vue



Coupe

Caractéristiques techniques

Matériau	1.4301 (V2A)
Grille	Nova ou Quadra
Longueur	40–120 cm
Hauteur d'encastrement	65–90 mm
Siphon	Type S Y.8001
Raccordement	DN 50, horizontale
Débit d'évacuation	0,80 l/s (48 l/min)
Garde d'eau	25 mm

Références de commande

Longueur	Nova · inox brossé	Quadra · inox brossé
40 cm	**P1H-H24L40S1**	P4H-H24L40S1 [1]
50 cm	**P1H-H24L50S1**	**P4H-H24L50S1**
60 cm	**P1H-H24L60S1**	**P4H-H24L60S1**
70 cm	**P1H-H24L70S1**	**P4H-H24L70S1**
80 cm	**P1H-H24L80S1**	P4H-H24L80S1 [1]
90 cm	**P1H-H24L90S1**	P4H-H24L90S1 [1]
100 cm	**P1H-H24L100S1**	P4H-H24L100S1 [1]
120 cm	**P1H-H24L120S1**	P4H-H24L120S1 [1]

[1] Version projet, délai de livraison sur demande.

Prodiline en ligne
Composition, grilles, demande
gruen-systems.de/r/k26-prodiline

SIPHONS DE SOL GRUEN

Siphons de sol

Six grilles, deux systèmes.

- Siphon de sol carré, 10 × 10 et 15 × 15 cm
- Toutes les grilles s'adaptent aux deux systèmes
- PYS : dès 60 mm de hauteur d'encastrement · type S : débit maximal
- Collerette d'étanchéité posée en usine



PYS

Corps de siphon compact à tête excentrique, idéal en rénovation.

Hauteur d'encastrement	dès 60 mm
Sortie horizontale	0,53 l/s (32 l/min)
Sortie verticale	0,55 l/s (33 l/min)
Raccordement	DN 50, orientable à 360°
Particularité	Cadre réglable par excentrique



Type S

Siphon ultraplat et autonettoyant à haut débit.

Hauteur d'encastrement	60 mm
Sortie horizontale	0,80 l/s (48 l/min)
Sortie verticale	1,23 l/s (74 l/min)
Raccordement	DN 50
Particularité	Hauteur de garde d'eau 25 mm

GRILLES · POUR LES DEUX SYSTÈMES



Nova



Aqua



Unica



Greka




Natura
réversible, à carreler




Nomina
carrelée, fente d'évacuation de 4 mm

FONCTIONS INTELLIGENTES



Corps de siphon excentrique (PYS)
Positionner finement le cadre et ajuster son inclinaison.



Alignement précis
Coins de mise à niveau et d'espacement brevetés, à casser après la pose du carrelage.




Siphon anti-odeurs
Bloque les odeurs ; filtre à cheveux facile à retirer.



Protection de chantier avec entonnoir
Protège pendant la pose ; retournée, elle sert d'entonnoir pour l'essai d'étanchéité.


Plan coté & Caractéristiques techniques

PYS

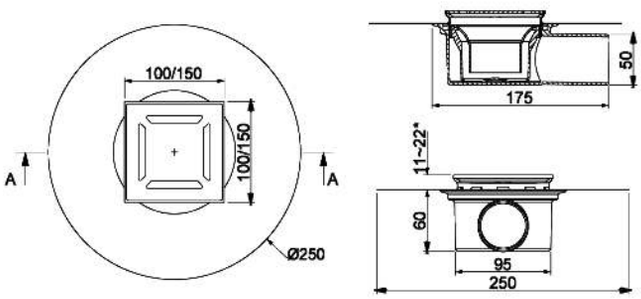

Vue de dessus · coupe A–A · vue · cotes en mm

TYPE S

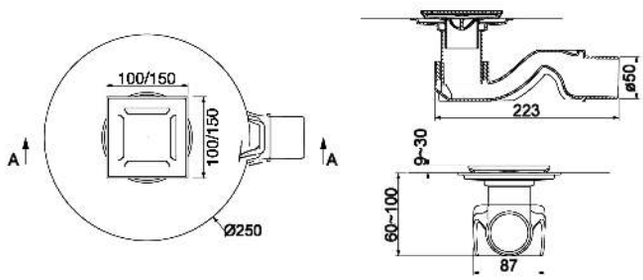

Vue de dessus · coupe A–A · vue · cotes en mm

	PYS	Type S
Matériau	Cadre et grille 1.4301 (V2A)	Cadre et grille inox V2A
Dimensions	10 × 10 · 15 × 15 cm	10 × 10 · 15 × 15 cm
Hauteur d'encastrement	dès 60 mm	60 mm
Débit d'évacuation	0,53 l/s (32 l/min) · verticale 0,55 l/s (33 l/min)	0,80 l/s (48 l/min) · verticale 1,23 l/s (74 l/min)
Raccordement	DN 50, orientable à 360°	DN 50
Certification	abP, EN 1253	–

Références de commande

Grille	PYS · 10 × 10	PYS · 15 × 15	Type S · 10 × 10	Type S · 15 × 15
Nova	**FD1-H17L10E1**	**FD1-H17L15E1**	**FDS1-H24L10E1**	**FDS1-H24L15E1**
Unica	**FD2-H17L10E1**	**FD2-H17L15E1**	**FDS2-H24L10E1**	**FDS2-H24L15E1**
Aqua	**FD3-H17L10E1**	**FD3-H17L15E1**	**FDS3-H24L10E1**	**FDS3-H24L15E1**
Natura	**FD5-H17L10E1**	**FD5-H17L15E1**	**FDS5-H24L10E1**	**FDS5-H24L15E1**
Nomina	SSD9-H24L10S9 · support de filtre sans cadre, en plastique, 10 × 10 cm			

Version inox brossé (E1). Autres finitions : or (E4), bronze (E7), anthracite (E9).

PIÈCES DÉTACHÉES PYS



Y.8084
Filtre à cheveux



Y.8163.50
Siphon anti-odeurs



Y.8155
méca. Ø 45

PIÈCES DÉTACHÉES TYPE S



Y.8151
Filtre à cheveux



Y.8181
méca. Ø 40



Y.8215.50
Rehausse




EN SITUATION

De plain-pied, avec pente vers le siphon de sol.

Siphons de sol en ligne
Pose, grilles, demande
gruen-systems.de/floor-drains

La garde d'eau. La barrière invisible.

Après chaque écoulement, un reste d'eau demeure dans le siphon. Cette colonne d'eau sépare la salle de bains de l'égout et retient les odeurs dans la canalisation.

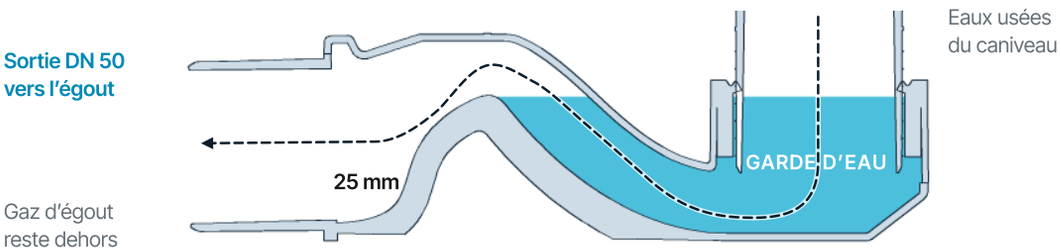

Sortie horizontale · coupe du siphon Y.8001 · hauteur de garde d'eau 25 mm



Sortie verticale · Y.8002 · 30 mm

1 L'eau s'écoule

L'eau du caniveau traverse le siphon jusqu'à la sortie DN 50.

2 L'eau reste

Derrière le seuil, il reste toujours de l'eau : la garde d'eau.

3 Pas d'odeurs

Plus la garde d'eau est haute, plus l'obturation est sûre.

SALLES DE BAINS PEU UTILISÉES

Le clapet anti-odeurs mécanique Y.8181, en option, reste étanche même si la garde d'eau s'est évaporée.

QUATRE SIPHONS. UN SEUL PRINCIPE.



Y.8001

Standard · horizontale

Hauteur de garde d'eau **25 mm**

0,80 l/s · 48 l/min



Y.8082

horizontale

Hauteur de garde d'eau **30 mm**

0,70 l/s · 42 l/min



Y.8081

horizontale

Hauteur de garde d'eau **50 mm**

1,00 l/s · 60 l/min



Y.8002

verticale (vers le bas)

Hauteur de garde d'eau **30 mm**

1,17 l/s · 70 l/min

Les débits d'évacuation se rapportent au siphon concerné. Barres : hauteur de garde d'eau rapportée à 50 mm.

STANDARD

Y.8001, sortie horizontale, hauteur de garde d'eau 25 mm.


PLUS DE GARDE D'EAU

Y.8082 avec 30 mm ou Y.8081 avec 50 mm, sortie horizontale.

SORTIE VERTICALE

Y.8002 (30 mm), lorsque la sortie part verticalement vers le bas.

Kit de pose, accessoires & Pièces détachées

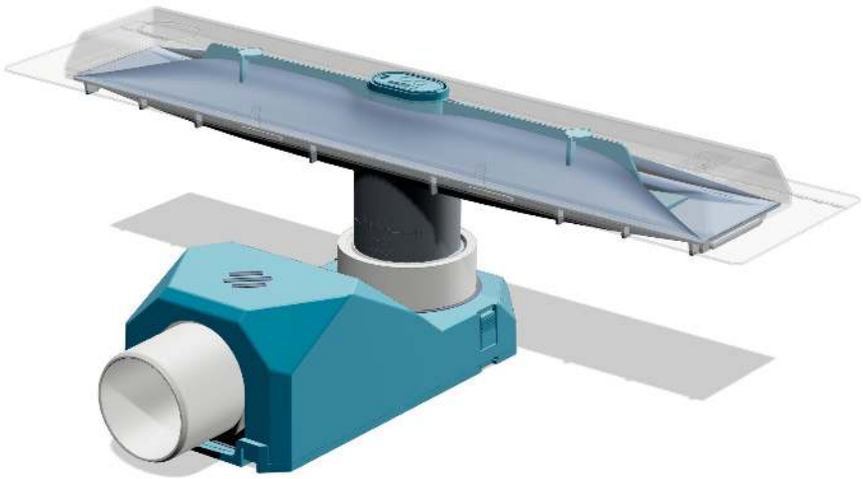

LE KIT DE POSE

Siphon, isolation acoustique et protection de chantier en un seul ensemble.

Nos caniveaux arrivent sur chantier avec leur support prêt à poser. Exception : Prodiline.

- **Posé rapidement**
  Poser sur la dalle brute, raccorder le DN 50, couler la chape.
- **Plus silencieux**
  Le boîtier Y.8257 désolidarise le siphon de la chape.
- **Protégé sur le chantier**
  Le couvercle reste en place jusqu'à l'étanchéité.

COMPOSITION



Y.8255 Couvercle de protection

Y.8254 Support de non-tissé

Y.8117 Corps de caniveau avec non-tissé d'étanchéité


Y.8257 Isolation acoustique · partie supérieure

Y.8001 Siphon DN 50

Y.8257 Isolation acoustique · partie inférieure

DN 50 Tube avec manchon emboîtable (non fourni)

HAUTEUR DE CHAPE

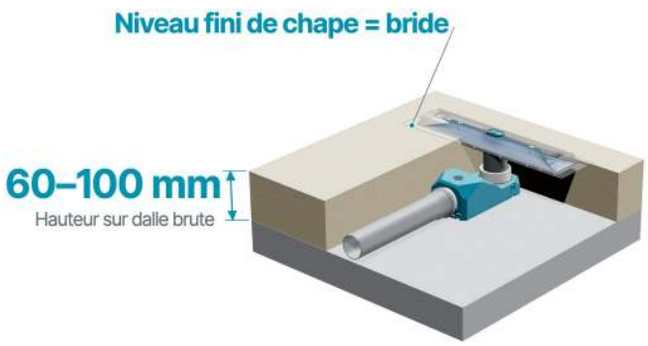

La bride du couvercle de protection marque le niveau supérieur de la chape.

PROTECTION, RÉGLAGE EN HAUTEUR ET PIÈCES PYS



Capuchon de protection pour Y.8082 K.8143
Capuchon de protection pour le siphon Y.8082.



Rehausse Ø 40 / Ø 50 Y.8215.40 / .50
Adaptation de la hauteur au complexe de sol. Pour caniveaux et type S.



Rehausse à paliers Y.8240.2.P.G
Réglage en hauteur par paliers, pour la gamme PYS.



Barrière anti-odeurs et anti-insectes Y.8174
Clapet anti-retour 100 mm, contre les odeurs et les nuisibles. Pour PYS.



Siphon anti-odeurs PYS Y.8163.50
Pièce de rechange pour les siphons de sol de la gamme PYS.

FILTRES À CHEVEUX ET SIPHON ANTI-ODEURS



Filtre à cheveux PYS Y.8084
Pour les siphons de sol de la gamme PYS.



Filtre à cheveux Y.8151
Pour ARTstream, Highline et type S.



Clapet anti-odeurs méca. Ø 45 Y.8155
Barrière anti-odeurs supplémentaire pour la gamme PYS.



Clapet anti-odeurs méca. Ø 40 Y.8181
Barrière anti-odeurs supplémentaire. Pour Pera, ARTstream, Highline, TileLine et type S.



Filtre à cheveux Pera · TileLine Y.8245
Pour Pera et TileLine.

ACCESSOIRES GRUEN

Tablette d'angle

Suspendue, fixée dans le joint.

- Inox 1.4301, brossé ou anthracite (PVD)
- Quatre designs : Nova, Aqua, Greka et Natura
- Montage dans le joint ouvert, sans perçage
- Aussi après coup, dès 1,5 mm de largeur de joint

1.4301
Inox V2A

29 · 40 cm
Arête avant

1,5 mm
Largeur de joint, dès

4
designs, 2 finitions

MONTAGE

La tablette s'insère dans le joint ouvert et se pose avec le carrelage ; aucune fixation visible.

POSE APRÈS COUP

Grâce à sa conception, une pose ultérieure est possible dès 1,5 mm de largeur de joint.

MATÉRIAU

Inox 1.4301 (V2A), brossé ou avec revêtement PVD anthracite.



Greka



Nova



Aqua



Natura · à carreler

Plan coté & Caractéristiques techniques



Nova




Aqua



Greka



Natura

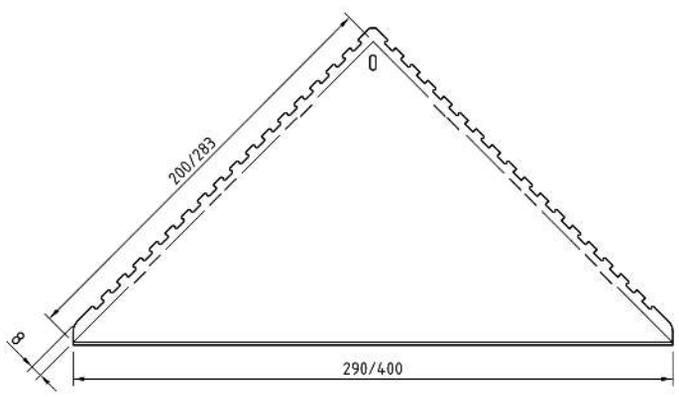

Vue de dessus · cotes en mm, sans échelle

Arête avant 290 / 400

Caractéristiques techniques

Matériau	1.4301 (V2A)
Finition	brossé (E1)
	Anthracite PVD (E9)
Arête avant	290 · 400 mm
Côtés	200 · 283 mm
Épaisseur	8 mm
Largeur de joint	dès 1,5 mm

Références de commande

Design	E1 · 29 cm	E1 · 40 cm	E9 · 29 cm	E9 · 40 cm
Nova	**AS1-L29E1**	**AS1-L40E1**	**AS1-L29E9**	**AS1-L40E9**
Aqua	**AS3-L29E1**	**AS3-L40E1**	**AS3-L29E9**	**AS3-L40E9**
Natura	**AS5-L29E1**	**AS5-L40E1**	**AS5-L29E9**	**AS5-L40E9**
Greka	**AS6-L29E1**	**AS6-L40E1**	**AS6-L29E9**	**AS6-L40E9**

E1 inox brossé · E9 anthracite brossé (PVD).

Tablette d'angle en ligne
Designs, finitions, boutique
gruen-systems.de/accessories/shelves

NICHE MURALE GRUEN

Cove

La niche qui fait corps avec le mur.

- D'une seule pièce, corps en inox 1.4301
- Collerette d'étanchéité prédécoupée fournie
- Fond fermé et affleurant, sans joint encrassant
- Chant visible en inox, affleurant au carrelage

1.4301
Corps en inox V2A

2 formats
30 × 30 · 30 × 60 cm

100 mm
Profondeur d'encastrement, cloison de doublage

8
Finitions

COMPOSITION


La niche se pose dans la cloison de doublage ; aucune maçonnerie ni reprise.

ÉTANCHÉITÉ

Polymère MS sur la bride, coller la collerette prédécoupée et l'intégrer à l'étanchéité composite sous carrelage.

FINITIONS

Quatre finitions inox brossé, plus quatre teintes texturées thermolaquées – fabriquées sur demande pour votre projet.

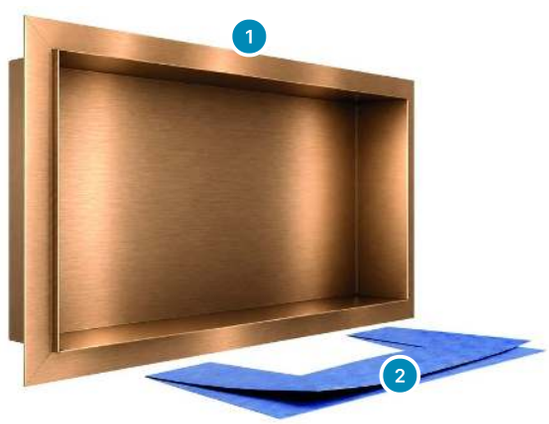

1. Corps de niche en inox
2. Collerette d'étanchéité, prédécoupée

Plan coté & Caractéristiques techniques



E1 · inox brossé




E4 · or brossé (PVD)



E7 · bronze brossé (PVD)



E9 · anthracite brossé

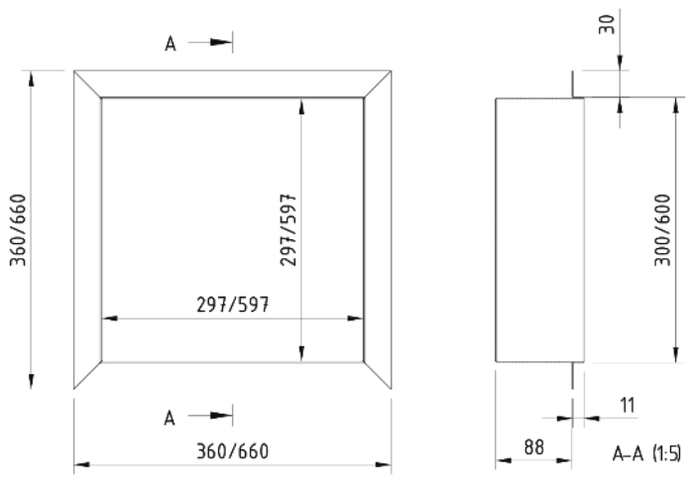

Vue · coupe A–A · cotes en mm, sans échelle

Caractéristiques techniques

Matériau	1.4301 (V2A)
Formats	300 × 300 mm
	300 × 600 mm
Dimensions spéciales	sur demande
Profondeur d'encastrement	100 mm
Pose	dans la cloison de doublage
Étanchéité	Collerette prédécoupée

Références de commande

Finition	300 × 300 mm	300 × 600 mm
Inox brossé	**SN3-H11W300L300E1**	**SN3-H11W300L600E1**
Or brossé (PVD)	**SN3-H11W300L300E4**	**SN3-H11W300L600E4**
Bronze brossé (PVD)	**SN3-H11W300L300E7**	**SN3-H11W300L600E7**
Anthracite brossé	**SN3-H11W300L300E9**	**SN3-H11W300L600E9**
Texturé anthracite [1]	SN3-H11W300L300A19	SN3-H11W300L600A19
Texturé gris [1]	SN3-H11W300L300A20	SN3-H11W300L600A20
Texturé beige [1]	SN3-H11W300L300A21	SN3-H11W300L600A21
Texturé blanc [1]	SN3-H11W300L300A22	SN3-H11W300L600A22

[1] Teinte texturée thermolaquée, fabriquée pour votre projet, dès 5 pièces. Dimensions spéciales dès 20 pièces ; délai de livraison sur demande.



EN SITUATION

Intégrer la collerette à l'étanchéité, puis carreler à fleur.

Cove en ligne

Pose, finitions, demande
gruen-systems.de/accessories/wandnische

Aides àla vente

Présentoirs, PLV et échantillons pour le showroom et l'espace de vente – pour que vos clients puissent voir, toucher et comparer les produits GRUEN. Disponibilité et conditions auprès de votre commercial GRUEN.



Présentoir caniveaux de douche

Présentoir au sol avec ARTstream, Pera, Highline et Wall-In



Gruen Panel Version PNL.65

Présentoir au sol avec caniveaux de douche



Gruen Demo Version PNL.64

Démonstrateur de pose de caniveau



Présentoir de comptoir tablettes d'angle

Tablettes d'angle Natura · Nova · Aqua



Gruen Roll-Up PNL.46

pour salons et showrooms



Drains Desktop A3 Display PNL.63.2

Présentoir de table caniveaux de douche



TileBase Desktop A3 Display PNL.63.1

Présentoir de table TileBase



Color Chart PNL.36

Nuancier couleurs et finitions

Les présentoirs livrés peuvent différer des illustrations · conditions sur demande

Service & contact

01

Conseil

Nous conseillons carreleurs, plombiers-chauffagistes, négociants, architectes et maîtres d'ouvrage, du choix des produits jusqu'à la pose.

02

Téléchargements


Fiches techniques, notices de pose et descriptifs pour appels d'offres sont disponibles sur les pages produits. Le QR code de chaque page y mène directement.

03

Livraison

Longueurs standard en stock en Allemagne. Versions projet et longueurs spéciales sur demande.

APERÇU DES FINITIONS



E1 · inox brossé



E9 · anthracite brossé (PVD)



E7 · bronze brossé (PVD)



E4 · or brossé (PVD)

Le code à la fin de la référence désigne la finition. Les teintes imprimées peuvent différer de l'original.

CONTACT

Gruen Bausysteme GmbH

Egartenring 11
75378 Bad Liebenzell

Tél. +49 6161 5984999
info@gruen-systems.de
www.gruen-systems.de

Tous les produits en ligne
gruen-systems.de

GRUEN

Smart innovation, bathroom inspiration

Tous les produits, téléchargements et vidéos de pose
gruen-systems.de

Gruen Bausysteme GmbH
Egartenring 11, 75378 Bad Liebenzell

Tél. +49 6161 5984999
info@gruen-systems.de

www.gruen-systems.de
Catalogue sanitaire