

GRUEN

Wall-In

Der weltweit erste,
stufenlos kürzbare
Wandablauf





Lineare Duschrinne
aus Edelstahl

Einstellbarer
exzentrischer Flansch



Werkseitig angebrachte
Dichtmanschette

Imperia Abdeckung

Ablaufgehäuse
waagrecht

Abnehmbares
Haar- und
Schmutzfanggitter

Höhenverstellbare
Plattform

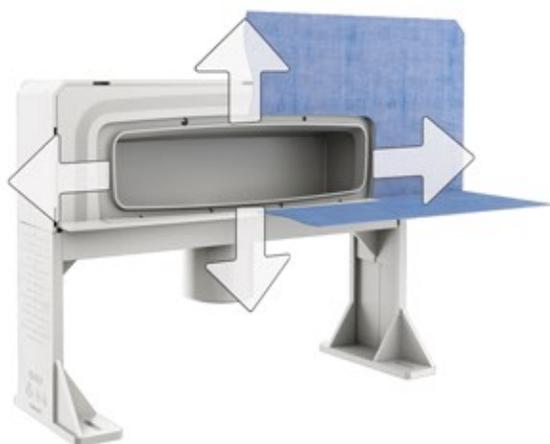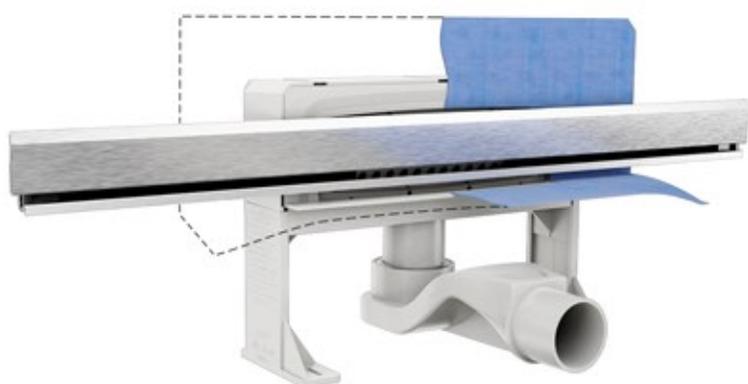

- 304 Edelstahl
- Perfekte Dämmleistung, werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Geruchloser S-Siphon, Ø50 mm Ausgang & Eingang 48 l/min
- Vormontierter Einbaukörper
Keine Montage erforderlich
- Einfache Anpassung an jede Wandstärke
- Verstellbare Höhe
- Verstellbarer Exzenterflansch
Es kann sich 6~10 mm zu jeder Seite bewegen (Patentiert)
- Längen können durch Schneiden gekürzt werden

Verstellbarer Exzenterflansch


Es ermöglicht die Wall-In Abdeckung um 360° zu verstellen (etwa 6~10 mm)

Farbe: Edelstahl gebürstet



30 cm	80 cm	100 cm	120 cm
LW12-H24L30E1	LW12-H24L80E1	LW12-H24L100E1	LW12-H24L120E1

Technische Details

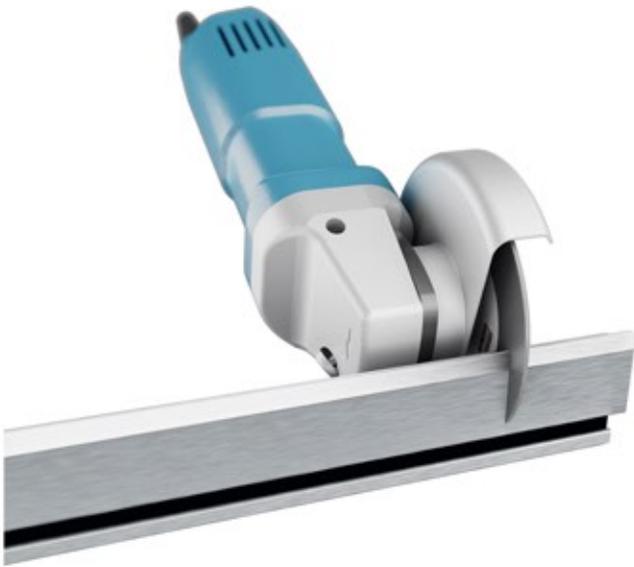

Leicht kürzbare Abdeckung

Wall-In wird in den Längen 30, 80, 100 und 120 cm hergestellt, die auf Ihr gewünschtes* Maß gekürzt werden können, indem der Rinnenkörper und die Abdeckung aufeinander abgestimmt werden.

*Mindestgrenze der gekürzten Länge beträgt 25 cm.


Schieben Sie die Seitenabdeckungen vor dem Schneidevorgang in die Mitte des Gehäusekanals. Danach kürzen Sie den Kanal auf die gewünschte Länge und schieben die Seitenabdeckung zurück zum Rand, um eine perfekte Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.



Mit dieser maßgeschneiderten Funktion bietet Wall-In große Flexibilität für Profis.


Fliesen- und Nivellierkeil

Dank des patentierten Ausgleichsstücks werden Wand- und Bodenflächen mit dem Rinnenkörper bündig abgeschlossen.

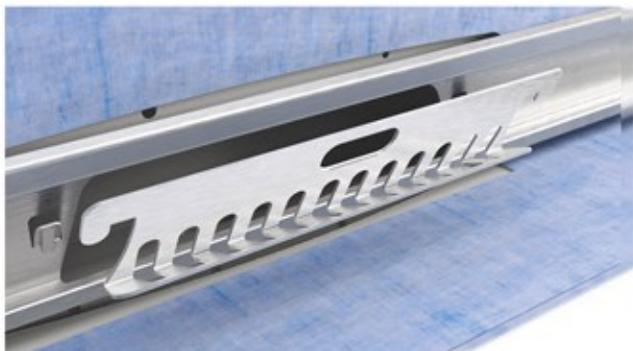

Einfachste Reinigung für perfekte Hygiene

Dank der „Klick-Funktion“ kann die Ablaufabdeckung werkzeuglos per Hand entnommen werden. Der Haar- und Schmutzfänger ist herausnehmbar und einfach zu reinigen. Das innere Gefälle des Rinnenkörpers gewährleistet einen maximalen Wasserabfluss, was zusätzlich zu einem Selbstreinigungseffekt führt.

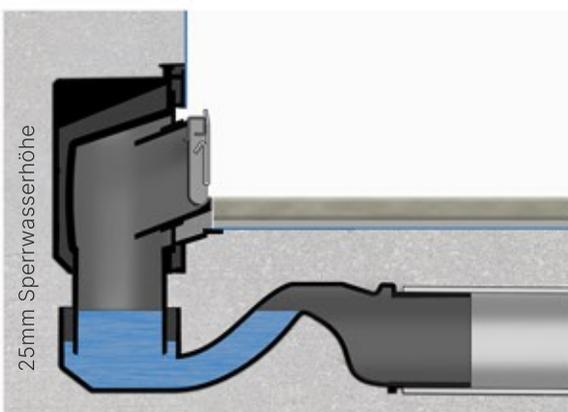

Seitlicher Ablauf Geruchsloser s-Typ Ablauf

Ø50 mm Ausgang & Eingang
48 l/min Wasserdurchflussrate
360° drehbar

Y.8001



für andere Ablaufoptionen
siehe S. 62

Technische Details

